


ฉนวนนอยส์บล็อก ทรายข้าง (ใยแก้วกันเสียง) NoizeBloc



สำหรับกันเสียงระหว่างผนังและฝ้าเพดาน ป้องกันเสียงรบกวน

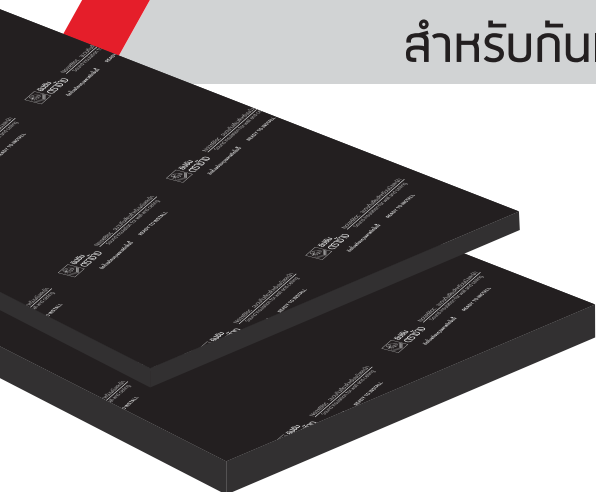

ฉนวนนอยส์บล็อก ทรายข้าง (ใยแก้วกันเสียง) NoizeBloc เป็นวัสดุอะคูสติกขึ้นรูปเป็นแผ่นด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเสียงโดยเฉพาะเพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันเสียงดังระหว่างห้อง และเป็นการควบคุมเสียงจากภายนอกไม่ให้เข้ามาก่อความรำคาญ หรือป้องกันเสียงภายในไม่ให้ดังไปสู่อาคารภายนอก เหมาะสำหรับการติดตั้งร่วมกับผนังภายในและฝ้าเพดาน

ลักษณะสินค้า	ขนาด (มม.)	ความหนา (มม.)	ความหนาแน่น (Kg/m ³)	การติดตั้ง
NoizeBloc	600 x 1200	50	24	ติดตั้งร่วมกับโครงคร่าวโลหะ
NoizeBloc	600 x 1200	25	32	ติดตั้งร่วมกับโครงคร่าวโลหะ

การติดตั้ง

ฉนวนนอยส์บล็อก ทรายข้าง สามารถใช้ร่วมกับระบบผนังยิปซัม ผนังอื่นๆ และฝ้าเพดาน เพื่อลดเสียงรบกวนจากภายนอกหรือลดเสียงรบกวนระหว่างห้อง



ข้อมูลทางเทคนิค

คุณสมบัติ	ผ่านมาตรฐานทดสอบ	ข้อกำหนดตามสเปค
อุณหภูมิของฉนวน (Insulation Temperature Limit)	ASTM C411	232°C (450°F)
การซึมผ่านของไอน้ำ (Vapor Permeability)	ASTM E96	สูงสุด 0.02
การดูดซับความชื้น (Moisture Sorption)	ASTM C1104	<0.2%
การเติบโตของรา (Mold or Fungus Growth)	ASTM C665	ไม่พบการเติบโต
การเผาไหม้แผ่น (Surface Burning Characteristic)	ASTM E84	N/A
ไม่ลามไฟ (Flame Spread)		<25
การเกิดควัน (Smoke Developed)		<50
ผลทดสอบไฟ (Fire Test)	BS 476 Part 6,7	Class 0

การต้านทานความร้อน

K-Value		R-Value		Maximum Service	
W/m.K	Btu-in/hr.ft ² .F	m ² .K/W	hr.ft ² .F/Btu	°C	°F
0.035	0.243	1.43	8.11	232	450

คุณสมบัติพิเศษ



ป้องกันเสียงดังระหว่างห้อง

ลดระดับพลังงานเสียงด้วยรูพรุนหรือ Open Cell ของตัวฉนวน



เป็นฉนวนป้องกันความร้อนและไม่ลามไฟ

ช่วยประหยัดพลังงาน ทำให้ห้องไม่ร้อนและผ่านมาตรฐาน ASTM E84





คงรูป ยึดหยุ่นได้ดี น้ำหนักเบา

คงสภาพความเป็นวัสดุอะคูสติกได้ยาวนาน



ติดตั้งง่าย

ติดตั้งรูปแบบที่ต้องการได้ง่าย

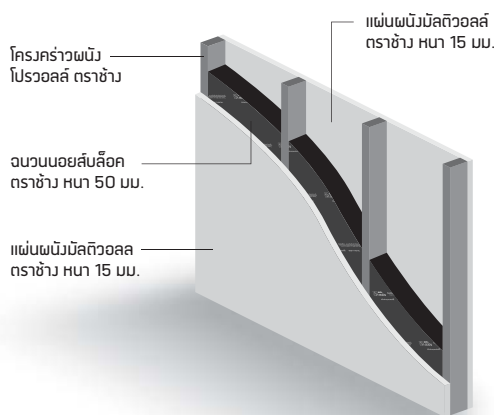

ยิปซัม ทรายข้าง

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

เลขที่ 9 อาคารคันทัน ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2555 0000 แฟกซ์ : 0 2555 0001-2

A product of Knauf Group



www.siangyipsun.com



GypsumTraChangTH



ยิปซัมทรายข้าง



P070
01/66
SCG Contact Center
02 586 2222