

ยิปซัม
ตราช้าง

ELEPHANT Gypsum Solution

เพื่อคุณภาพชีวิตดี ในบ้านที่ใส่ใจโลก





ELEPHANT Gypsum Solution




STANDARD



PREMIUM


ห้องนั่งเล่น Living Room



1

★	ฝ้า	ผนัง
★	• Standard Board • ALPHABOARD	• ZOLIDwall V.2
👑	• AirTOUGH • 4-Tapered Edge SYNIA Standard • Elephant Step KIT for Ceiling	• ZOLIDwall V.2 High STC


ห้องนอน Bedroom



3

★	ฝ้า	ผนัง
★	• HeatBloc • ALPHABOARD	• ZOLIDwall V.2
👑	• AirTOUGH • 4-Tapered Edge SYNIA HeatBloc • Elephant Step KIT for Ceiling	• ZOLIDwall V.2 High STC

ห้องรับประทานอาหาร Dining Room



2


★	ฝ้า	ผนัง
★	• MoistBloc	• MultiWall MR
👑	• AirTOUGH • ZERVEboard - Moisture resistant • Elephant Step KIT for Ceiling	• GlassBloc

ห้องผู้สูงอายุ Elderly Room



4

★	ฝ้า	ผนัง
★	• Standard Board • MoistBloc • ALPHABOARD	• ZOLIDwall V.2 • MultiWall MR
👑	• AirTOUGH • 4-Tapered Edge SYNIA Standard • 4-Tapered Edge SYNIA MoistBloc • ZERVEboard-Standard • Elephant Step KIT for Ceiling	• ZOLIDwall V.2 High STC



ค่าการกั้นเสียง (STC) ที่แนะนำสำหรับที่พักอาศัย

40 — ค่าขั้นต่ำที่ยอมรับได้ 50 — ค่าขั้นต่ำสำหรับงานมาตรฐานสูง		ที่พักอาศัย				
STC	โถงทางเดิน	ห้องครัว	ห้องนั่งเล่น	ห้องพักผ่อน	ห้องน้ำ	ห้องนอน
โถงทางเดิน						
ห้องครัว	40 45	45 50				
ห้องนั่งเล่น	45 50	48 55	48 55			
ห้องพักผ่อน	40 45	45 50	45 50	40 45		
ห้องน้ำ	45 50	45 50	50 55	48 55	50 55	
ห้องนอน	48 55	52 60	50 60	48 60	50 55	50 55



ห้องน้ำ Bathroom



ฝ้า	ผนัง
- MoistBloc - WeatherBloc - ZERVEboard - Moisture resistant - ALPHAboard	- MultiWall MR - GlassBloc

ห้องเอนเตอร์เทนเมนต์ Entertainment Room




ฝ้า	ผนัง
- HeatBloc - ALPHAboard - AirTOUGH 4-Tapered Edge SYNIA HeatBloc - Elephant ZERVEboard Skylight - Elephant Step KIT for Ceiling	- ZOLIDwall V.2 - EchoBloc - ZOLIDwall V.2 High STC

ห้องครัว Kitchen



ฝ้า	ผนัง
- MoistBloc - AirTOUGH - ZERVEboard - Moisture resistant - Elephant Step KIT for Ceiling	- MultiWall MR - GlassBloc

ห้องพระ Prayer Room



ฝ้า	ผนัง
- HeatBloc - ALPHAboard - AirTOUGH 4-Tapered Edge SYNIA HeatBloc - Elephant Step KIT for Ceiling	- ZOLIDwall V.2 - ZOLIDwall V.2 High STC



ห้องนั่งเล่น Living Room

STANDARD	Cost/SQM	PREMIUM	Cost/SQM
CEILING			
Standard Board	190.-	AirTOUGH	195.-
ALPHAboard	250.-	4-Tapered Edge SYNIA Standard	190.-
		Elephant Step KIT for Ceiling	5,000.-
PARTITION			
ZOLIDwall V.2	645.-	ZOLIDwall V.2 High STC	940.-

หมายเหตุ : ราคาและนำเฉพาะค่าวัสดุทั้งระบบเท่านั้น



ห้องรับประทานอาหาร Dining Room

STANDARD	Cost/SQM	PREMIUM	Cost/SQM
CEILING			
MoistBloc	215.-	AirTOUGH	195.-
		ZERVEboard-Moisture resistant	250.-
		Elephant Step KIT for Ceiling	5,000.-
PARTITION			
MultiWall MR	580.-	GlassBloc	920.-


หมายเหตุ : ราคาและนำเฉพาะค่าวัสดุทั้งระบบเท่านั้น



ห้องนอน Bedroom

STANDARD	Cost/SQM	PREMIUM	Cost/SQM
CEILING			
HeatBloc	215.-	AirTOUGH	195.-
ALPHAboard	250.-	4-Tapered Edge SYNIA HeatBloc	215.-
		Elephant Step KIT for Ceiling	5,000.-
PARTITION			
ZOLIDwall V.2	645.-	ZOLIDwall V.2 High STC	940.-


หมายเหตุ : ราคาและนำเฉพาะค่าวัสดุถึงระบบเท่านั้น

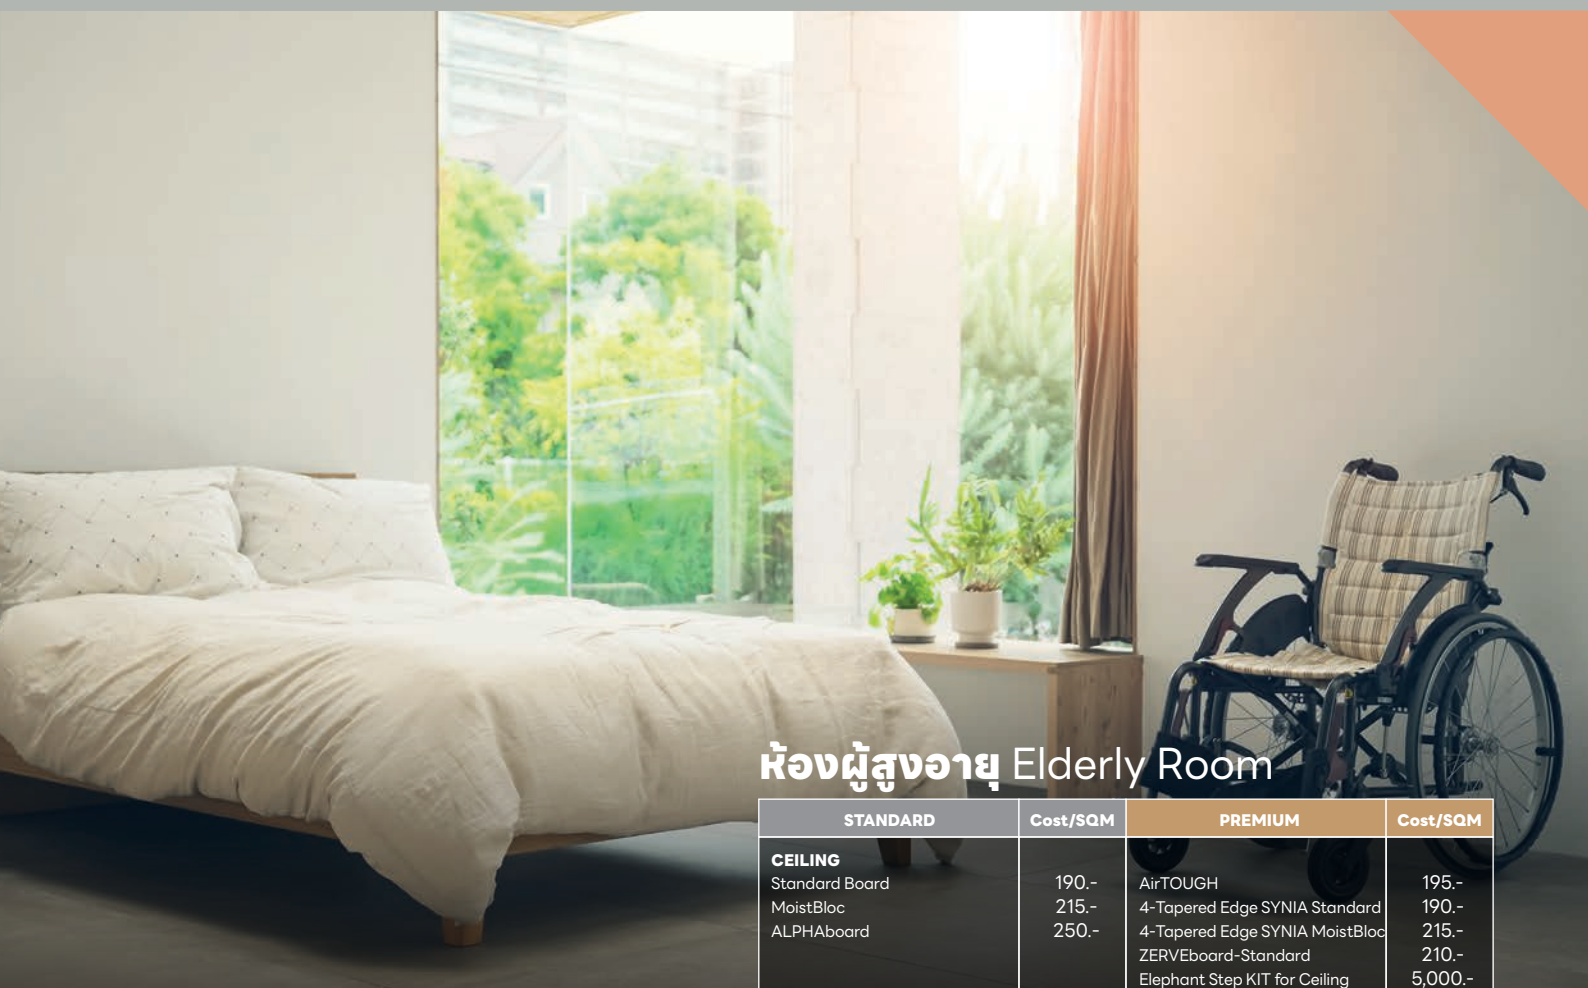

ห้องผู้สูงอายุ Elderly Room

STANDARD	Cost/SQM	PREMIUM	Cost/SQM
CEILING			
Standard Board	190.-	AirTOUGH	195.-
MoistBloc	215.-	4-Tapered Edge SYNIA Standard	190.-
ALPHAboard	250.-	4-Tapered Edge SYNIA MoistBloc	215.-
		ZERVEboard-Standard	210.-
		Elephant Step KIT for Ceiling	5,000.-
PARTITION			
ZOLIDwall V.2	645.-	ZOLIDwall V.2 High STC	940.-
MultiWall MR	580.-		


หมายเหตุ : ราคาและนำเฉพาะค่าวัสดุถึงระบบเท่านั้น

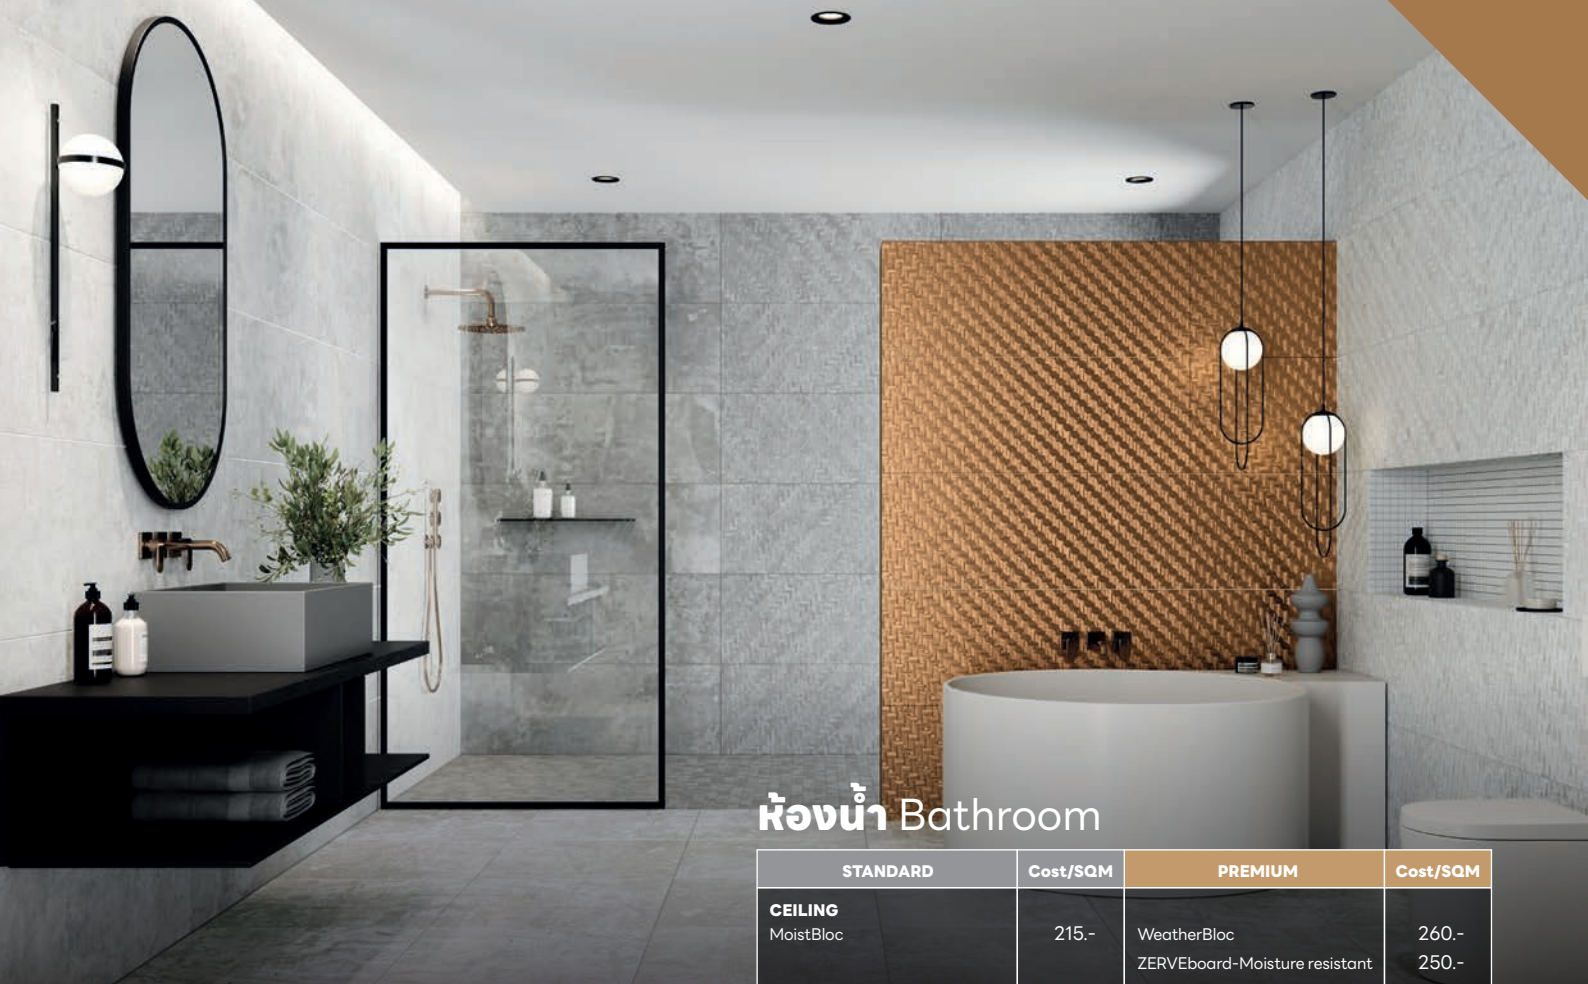

ห้องน้ำ Bathroom

STANDARD	Cost/SQM	PREMIUM	Cost/SQM
CEILING MoistBloc	215.-	WeatherBloc ZERVEboard-Moisture resistant ALPHAboard	260.- 250.- 215.-
PARTITION MultiWall MR	580.-	GlassBloc	920.-

หมายเหตุ : ราคาและแนะนำเฉพาะค่าวัสดุทั้งระบบเท่านั้น

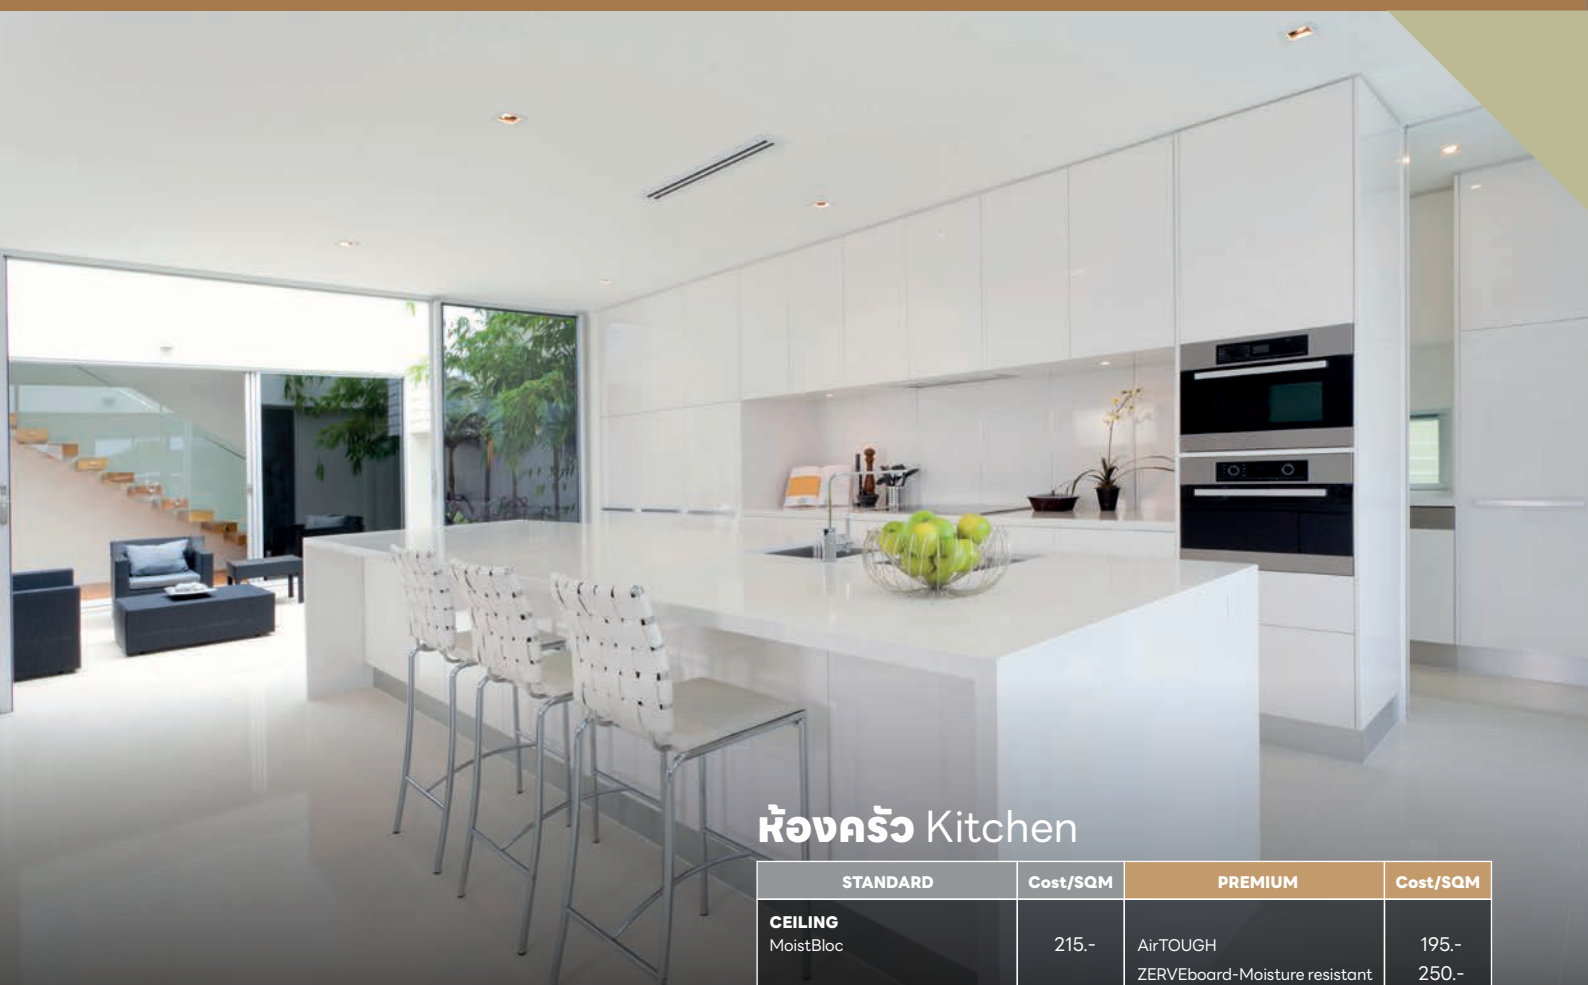

ห้องครัว Kitchen

STANDARD	Cost/SQM	PREMIUM	Cost/SQM
CEILING MoistBloc	215.-	AirTOUGH ZERVEboard-Moisture resistant Elephant Step KIT for Ceiling	195.- 250.- 5,000.-
PARTITION MultiWall MR	580.-	GlassBloc	920.-


หมายเหตุ : ราคาและแนะนำเฉพาะค่าวัสดุทั้งระบบเท่านั้น



ห้องเอนเทอร์เทนเมนต์ (ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์)

STANDARD	Cost/SQM	PREMIUM	Cost/SQM
CEILING HeatBloc ALPHAboard	215.- 250.-	AirTOUGH 4-Tapered Edge SYNIA HeatBloc Elephant ZERVEboard Skylight Elephant Step KIT for Ceiling	195.- 215.- 3,040.- 5,000.-
PARTITION ZOLIDwall V.2 EchoBloc	645.- 785.-	ZOLIDwall V.2 High STC	940.-

หมายเหตุ : ราคาและนำเฉพาะค่าวัสดุถึงระบบเท่านั้น

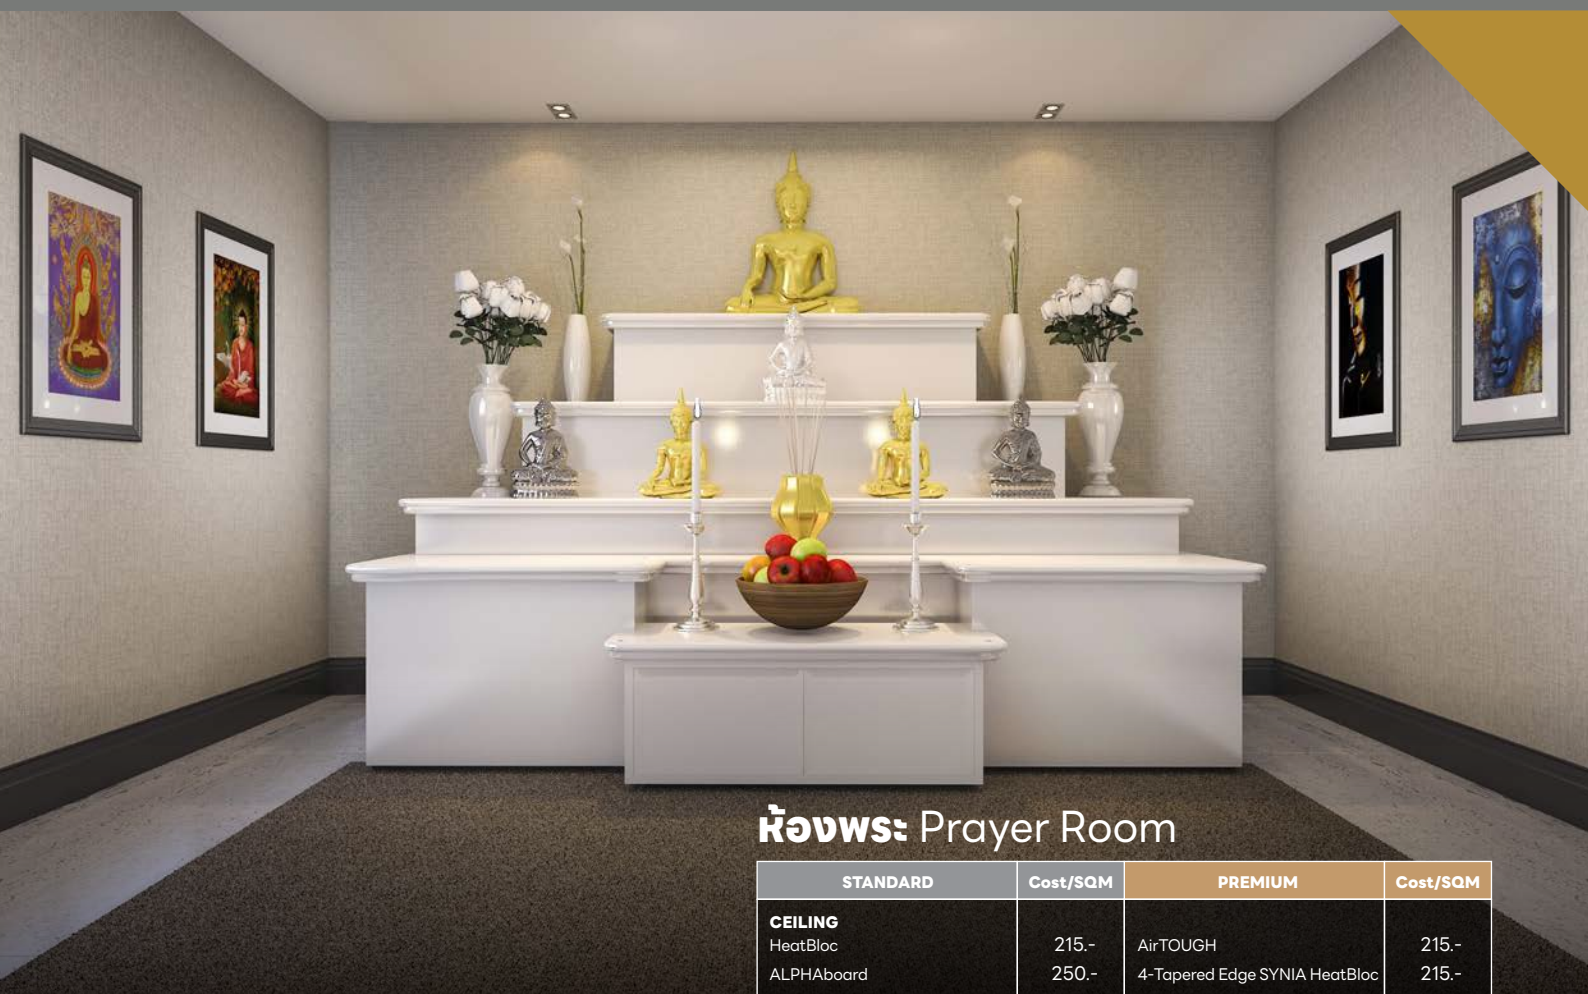

ห้องพระ Prayer Room

STANDARD	Cost/SQM	PREMIUM	Cost/SQM
CEILING HeatBloc ALPHAboard	215.- 250.-	AirTOUGH 4-Tapered Edge SYNIA HeatBloc Elephant Step KIT for Ceiling	215.- 215.- 5,000.-
PARTITION ZOLIDwall V.2	645.-	ZOLIDwall V.2 High STC	940.-

หมายเหตุ : ราคาและนำเฉพาะค่าวัสดุถึงระบบเท่านั้น

Standard Board

แผ่นยิปซัมมาตรฐาน ตราช้าง Standard Board

คุณสมบัติ

- ผิวเรียบ สวยงาม
- ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว
- ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ใช้งาน

ฝ้าเพดาน หรือผนังภายในทั่วไป

มาตรฐาน

- มอก. 219-2566 ประเภททั่วไป
- ASTM C1396

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ขนาด – ความหนา	ขอบเรียบ	ขอบลาด	น้ำหนัก / ตรม. (กก.)
1200x2400x9 มม.	●	●	5.4
1200x2400x12 มม.	●	●	7.6
1200x2400x15 มม.		●	9.4



MoistBloc

แผ่นยิปซัมมอยส์บล็อก ตราช้าง (ทนชื้น) MoistBloc

คุณสมบัติ

- ทนความชื้น โดยมีสารป้องกันการดูดซับความชื้น ทำให้การดูดซับน้ำไม่เกิน 5%

พื้นที่ใช้งาน

ฝ้าเพดานห้องน้ำ ห้องครัว โถงทางเดิน โรงจอดรถ

มาตรฐาน

- มอก. 219-2566 ประเภททนความชื้น
- ASTM C1396

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ขนาด – ความหนา	ขอบเรียบ	ขอบลาด	น้ำหนัก / ตรม. (กก.)
1200x2400x9 มม.	●	●	5.8
1200x2400x12 มม.		●	7.8



HeatBloc

แผ่นยิปซัมอีทบล็อก ทรายาง (กันร้อน)

HeatBloc

คุณสมบัติ

- ป้องกันการส่งผ่านความร้อน โดยแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนด้านหลัง
- สามารถสะท้อนความร้อนได้ถึง 89%

พื้นที่ใช้งาน


ฝ้าเพดานส่วนที่ติดหลังคา ห้องใต้ชั้นดาดฟ้า ผนังด้านที่โดนแดดโดยตรง

มาตรฐาน

- มอก. 219-2566 ประเภททั่วไป และอยู่ระหว่างดำเนินการสำหรับประเภทสะท้อนรังสีความร้อน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ขนาด – ความหนา	ขอบเรียบ	ขอบลาด	น้ำหนัก / ตรม. (กก.)
1200x2400x9 มม.	●	●	5.5
1200x2400x12 มม.	●	●	7.6



4-Tapered Edges SYNIA

แผ่นยิปซัมซีเนีย ทรายาง (ขอบลาด 4 ด้าน)

4 - Tapered Edges SYNIA

คุณสมบัติ

- ขอบลาด 4 ด้าน แผ่นพิเศษลาดลบบริเวณหัวและท้ายของด้านหลังแผ่น ซึ่งจะลาดลงเมื่อยึตรู
- สวมง่าย เรียบเนียน ไม่เห็นรอยต่อของการฉาบและไมเกิดรอยบุบ เขียวเกรนไม่แฉ่นตัว

พื้นที่ใช้งาน

ฝ้าเพดานบ้านพักอาศัย โถงทางเดิน อาคารสำนักงาน ห้องประชุม ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ห้องสัมมนา

มาตรฐาน

- มอก. 219-2566 ประเภททั่วไป ประเภททนความชื้น และอยู่ระหว่างดำเนินการสำหรับประเภทสะท้อนรังสีความร้อน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภทของแผ่น	ขนาด – ความหนา	ขอบลาด 4 ด้าน	น้ำหนัก / ตรม. (กก.)
แผ่นซีเนีย ทรายาง	1200x2400x9 มม.	●	5.4
แผ่นมอยส์ล็ค ซีเนีย (ทนชื้น)	1200x2400x9 มม.	●	5.8
แผ่นอีทบล็อก ซีเนีย (กันร้อน)	1200x2400x9 มม.	●	5.4



ขอบลาด 4 ด้าน



EchoBloc

แผ่นยิปซัมเอคโบล็อก トラ้าง (ลดเสียงสะท้อน) EchoBloc

คุณสมบัติ

- ดูดซับเสียง ด้วยระดับค่า NRC 0.65 – 0.80 (ติดตั้งร่วมกับฉนวนใยแก้ว)
- เป็นแผ่นยิปซัมที่มีการฉลุลวดลายต่างๆ ทั้งรูวงกลม รูสี่เหลี่ยม

พื้นที่ใช้งาน

พื้นที่ที่เน้นการลดเสียงสะท้อน เช่น ห้องดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ ห้องประชุม ห้องสัมมนา ห้องสรรพสินค้า สนามบิน

มาตรฐาน

การทดสอบการดูดซับเสียงตามมาตรฐาน NF EN20354
ร่วมกับมาตรฐาน ISO/DIS 11654

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภทของแผ่น	ขนาด – ความหนา	ลายฉลุ	ขอบลาด	น้ำหนัก / ตรม. (กก.)
แผ่นเอคโบล็อก R-1	1200x2400x12 มม.	○	●	8.4
แผ่นเอคโบล็อก R-2	1200x2400x12 มม.	○	●	8.6
แผ่นเอคโบล็อก R-8	1200x2400x12 มม.	○	●	8.6
แผ่นเอคโบล็อก S-8	1200x2400x12 มม.	□	●	8.7



WeatherBloc

แผ่นยิปซัมเวเทอร์บล็อก トラ้าง เมทัลโลคฟอยล์ WeatherBloc

คุณสมบัติ

- ฝ้าสวยงาม ทนทุกสภาวะอากาศ ด้วยคุณสมบัติ “กันน้ำ กันร้อน กันรา”
- ดีไซน์ให้เลือกทั้งแบบเรียบ สไลด์มินิมอล และแบบรู สไลด์โมเดิร์น สวยจากภายในสู่ภายนอก ตอบรับเทรนด์การดีไซน์ฝ้าเพดานที่ทันสมัยเหมือนผิวเดียวกัน
- เป็นวัสดุที่มีความเป็นฉนวนกันร้อน ช่วยทำให้อุณหภูมิในห้องเย็น ช่วยลดการท่วมนของเครื่องปรับอากาศ

พื้นที่ใช้งาน

ฝ้าชายคา พื้นที่ความชื้นสูง

มาตรฐาน

- มอก. 219-2552
- ASTM C1396
- ASTM D3273 (ทดสอบการป้องกันรา)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภทของแผ่น	ขนาด – ความหนา	ขอบเรียบ	ขอบลาด	น้ำหนัก / ตรม. (กก.)
รุ่นแบบเรียบ W0	1200x2400x9 มม.	●	●	5.8
รุ่นรูระบายอากาศ W1	1200x2400x9 มม.	●	●	5.8
รุ่นรูระบายอากาศ W2	1200x2400x9 มม.	●	●	5.8



AirTOUGH

ระบบยิปซัมแอร์ทักฟ ตราช้าง AirTOUGH

นวัตกรรม

ฝ้าฟอกอากาศ



คุณสมบัติ

- นวัตกรรมฝ้าฟอกอากาศ ด้วยเทคโนโลยีแอร์ทักฟ ดูดซับและทำลายสาร VOCs และสารฟอร์มิคัลไฮด์ ซึ่งเป็นสารที่มีอันตรายต่อสุขภาพ
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถยื่นประกอบมาตรฐาน LEED ได้
- น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย คุ้มค่า ลงทุนครั้งเดียว ใช้งานได้ตลอดอายุฝ้าเพดาน

พื้นที่ใช้งาน

ฝ้าเพดานในอาคารที่อยู่อาศัย

มาตรฐาน

- มอก. 219-2566 ประเภททั่วไป
- การทดสอบการดูดซับสารฟอร์มิคัลไฮด์ในอากาศของแผ่นยิปซัมแอร์ทักฟ ตราช้าง ตามมาตรฐาน ISO 16000-23 : 2018 จากประเทศเดนมาร์ก

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ขนาด - ความหนา	ขอบลาด	น้ำหนัก / ตรม. (กก.)
1200x2400x9 มม.	●	5.4

สีทาแผ่นยิปซัมแอร์ทักฟ ตราช้าง AirTOUGH

คุณสมบัติ

- ยับยั้งแบคทีเรียในอากาศ
- ฆ่าเชื้อไวรัสได้ถึง 99.99%
- ช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์
- สลายอนุภาคของสาร VOCs
- กำจัดกลิ่นและทำความสะอาดพื้นผิวตัวเองตลอดอายุการใช้งาน

การใช้งาน


ใช้ทากับแผ่นฝ้าแอร์ทักฟ ตราช้าง

มาตรฐาน


- มอก. 272-2564
- การทดสอบประสิทธิภาพกำจัดเชื้อไวรัส รับรองมาตรฐานอานันท์ ISO21702:2019 โดยมหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ขนาดบรรจุ	เนื้อด้าน (MATT)	สีขาว	สีควันทูนา
5 แกลลอน	●	AT-9700	AT-9800



AT-9700
สีขาว



AT-9800
สีควันทูนา



Anti VOCs



Anti Virus



Anti Bacteria



Anti Dust



Anti Odor



มอก. 272-2564 มอก. 219-2566

GlassBloc

แผ่นกลาสบล็อก トラช้าง GlassBloc

คุณสมบัติ

- คุณสมบัติเด่นในแผ่นเดียว " 3 ทน " : ทนความชื้นสูงพิเศษ ทนรา-ตะไคร้สูงสุด 10/10 ทนไฟสูง สามารถออกแบบระบบเป็นผนังกันไฟได้ทั้งแนว 1 ชม. ขึ้นไป ใช้คู่กับแผ่นที่มีความหนา 15.9 มม. ตามมาตรฐาน ASTM E119
- แผ่นแกร่ง ทนทานพิเศษ ด้วยผิวหน้าใยแก้วพิเศษที่ปลอดสาร asbestos และสามารถออกแบบฝ้าให้รับแรงลมได้สูงสุดถึง 280 กก./ตร.ม.
- ป้องกันเสียงได้สูง มีค่า STC เท่ากัน 48 เดซิเบล และรับน้ำหนักกระเบื้องติดผนังได้สูงสุด 75 กก./ตร.ม.
- ปลอดภัยต่อสุขภาพ Low VOCs มีค่าสารระเหยต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด


พื้นที่ใช้งาน

- ฝ้าเพดานภายนอกที่ต้องรับแรงลมและควบคุมอากาศที่แปรปรวนสูง เช่น ฝ้าภายนอกอาคารสูง ชายคาบ้านพักอาศัยริมทะเล ฝ้าสระว่ายน้ำ ฝ้าบริเวณโถงทางเดินและทางเชื่อมอาคาร
- ฝ้าเพดานและผนังภายใน เป็นพื้นที่เปียก หรือพื้นที่ที่มีความชื้นสูงพิเศษ และต้องการตกแต่งด้วยกระเบื้องผนังที่น้ำหนักสูงมาก

มาตรฐาน

- มาตรฐานสินค้า มอก.3535-2565, ASTM C1658, ASTM E90
- ไม่ติดไฟ BS 476 p. 4, 6, 7 รับรองโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ทนต่อเชื้อรา ASTM D3273-16 รับรองโดย The MicroStar Lab, Illinois USA.
- ปล่อยสาร VOCs รับรองโดย Berkeley Analytical, Richmond, USA.

ขนาด – ความหนา	ขอบลาด	น้ำหนัก / ตร.ม. (กก.)
1200x2400x10 มม.	●	8.1
1200x2400x12.7 มม.	●	10.9
1200x2400x15.9 มม.	●	14.0

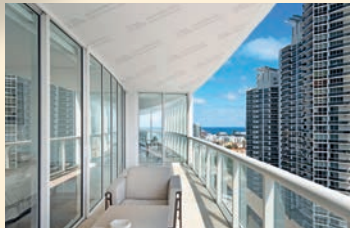

ZOLIDwall V.2

ระบบผนังโซลิดวอลล์ วี 2 トラช้าง ZOLIDwall V.2

คุณสมบัติ

- ปรับผิวแปลนได้อิสระ ไม่ต้องวางบนแนวคาน
- สร้างความเป็นส่วนตัว ป้องกันเสียงได้ดีเริ่มต้นที่ 44 เดซิเบล
- ผนังสวยงาม สวยทุกมุม ให้ผิวผนังที่เรียบเนียน ไม่แตกร้าว
- กันเสียงดี งามเสร็จไว ผนังแกร่ง ยึดแขวนของหนักได้สูงสุด 20 กก./จุด

พื้นที่ใช้งาน


ห้องทั่วไป ห้องนอน ห้องทำงาน ห้องดูหนัง ฟังเพลง เป็นต้น

มาตรฐาน


- มอก. 219-2566 ประเภททั่วไป
- BS 5234 Partition grade test : Severe Duty (SD)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภทของแผ่น	ขนาด – ความหนา	น้ำหนัก/ตร.ม. (กก.)
รุ่นมาตรฐาน (Standard)	1200x2400x22 มม.	16.9
รุ่นไฮเอสทีซี (High STC)	1200x2400x22 มม.	17.3

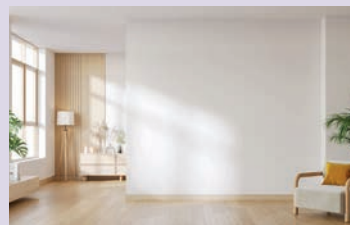

มอก. 219-2566

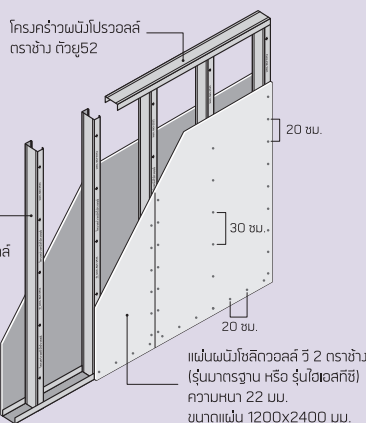

MultiWall

แผ่นผนังมวลตวอลล์ ทรายล้าง

MultiWall

คุณสมบัติ

- ระบบผนังแข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา
- มีค่าป้องกันเสียงของผนังสามารถออกแบบได้สูงถึง 58 เดซิเบล
- สามารถป้องกันการลามไฟผ่านผนังได้สูงถึง 1 ชั่วโมง

พื้นที่ใช้งาน

พื้นที่ที่ต้องการความแข็งแรงของผนังมากเป็นพิเศษ เช่น ห้องเก็บของ ห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร โรงพยาบาล โรงแรม โรงเรียน เป็นต้น

มาตรฐาน

- มอก. 219-2566 ประเภทไฟ, ประเภททนแรงกระแทก และประเภททนความชื้นและทนไฟ
- ทดสอบเสียงตามมาตรฐาน ASTM E90
- ทดสอบการทนไฟตามมาตรฐาน BS 476 p22
- ทดสอบความแข็งแรงของผนังตามมาตรฐาน BS 5234

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภทของแผ่น	ขนาด – ความหนา	ขอบลาด	น้ำหนัก / ตรม. (กก.)
แผ่นมวลตวอลล์ ทรายล้าง	1200x2400x15 มม.	●	13.6
	1200x2800x15 มม.	●	15.9
	1200x3000x15 มม.	●	16.5
แผ่นมวลตวอลล์ เอ็มอาร์ ทรายล้าง	1200x2400x12 มม.	●	13.6
	1200x2800x12 มม.	●	15.9



ProLine

ระบบโครงคร่าวฝ้าโปรไลน์ ทรายล้าง

Elephant ProLine System

คุณสมบัติ

โครงคร่าวฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบที่แข็งแรง ได้มาตรฐาน มอก.863-2532 ผลิตจากเหล็กรีดเย็นคุณภาพสูง หนา 0.52 มม. ผ่านการออกแบบ ทดสอบ และกระบวนการผลิตคุณภาพสูง ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับฝ้าเพดาน มีชุดอุปกรณ์ประกอบที่ได้รับการออกแบบและทดสอบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานเป็นหลัก

พื้นที่ใช้งาน



ใช้งานร่วมกับการติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบภายในอาคาร

มาตรฐาน


มอก. 863-2532

ขนาดของสินค้า

- หนา 0.52 มม. (เบอร์ 24)
- หน้าตัด 15x37 มม.
- ยาว 4 เมตร/เส้น

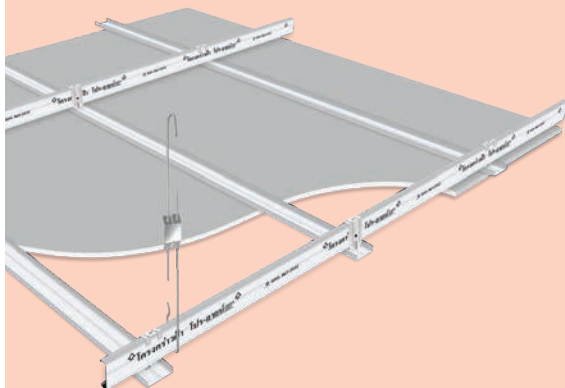

ProWall

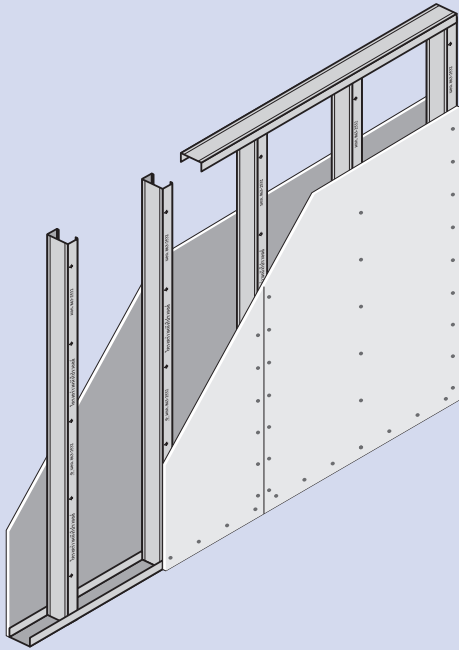

ระบบโครงคร่าวผนังโปรวอลล์ トラ้าง Elephant ProWall System

คุณสมบัติ

โครงคร่าวผนังโปรวอลล์ トラ้าง เป็นโครงคร่าวของระบบผนังยิปซัม ภายในบ้านและอาคาร โดยได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 863-2532 ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanized Steel) ตามมาตรฐาน มอก. 50-2561 เพื่อให้ทนทานต่อการเกิดสนิม พับขึ้นรูปเป็นรูปตัว C และ U สม่่าเสนอตลอดทั้งเส้น

พื้นที่ใช้งาน


ใช้เป็นส่วนประกอบการติดตั้งระบบผนังแบบแห้ง สำหรับพื้นที่ภายในอาคาร

มาตรฐาน


• มอก. 863-2532

ขนาดของสินค้า

- หนา 0.52 มม. (เบอร์ 24)
- หนาตัดรูปตัว C และ U หลายขนาดให้เลือกใช้งาน
- C50/U52, C64/U66, C74/U76
- ยาว 3 เมตร/เส้น



โครงคร่าวรูปตัวซี (C)




โครงคร่าวรูปตัวยู (U)



มอก. 863-2532

ZERVEboard

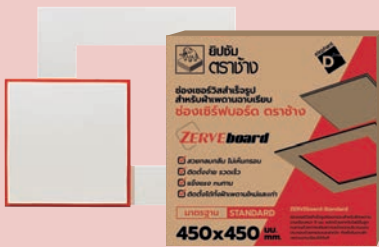

ช่องเซิร์ฟบอร์ด トラ้าง มาตรฐาน



ช่องเซิร์ฟบอร์ด トラ้าง กนชั้น

ช่องเซิร์ฟบอร์ด トラ้าง (ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูปสำหรับฝ้าเพดานฉาบเรียบ) Elephant ZERVEboard

คุณสมบัติ

ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูปแบบซ่อนกรอบ สำหรับฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบ สวยงาม กลมกลืนกับฝ้าเพดาน ติดตั้งและเปิด-ปิดง่าย ทนทาน แข็งแรงได้มาตรฐาน


พื้นที่ใช้งาน

ติดตั้งใช้งานได้ภายในอาคาร ชนิดมาตรฐานสำหรับพื้นที่ทั่วไป เช่น ห้องโถง ห้องทำงาน ห้องเก็บของ และชนิดทนชื้นสำหรับพื้นที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว


ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ขนาดมาตรฐาน (ขนาดช่องเปิด)


- 300x300 มม.
- 450x450 มม.
- 600x600 มม.
- 600x1200 มม.




Step KIT

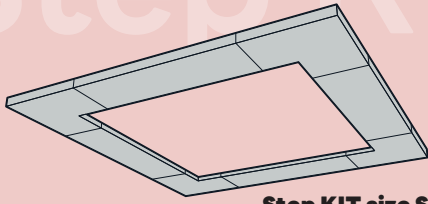

Step KIT size S

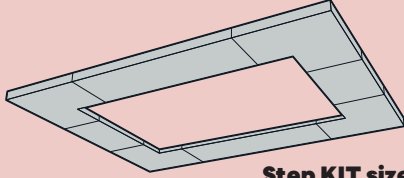

Step KIT size M

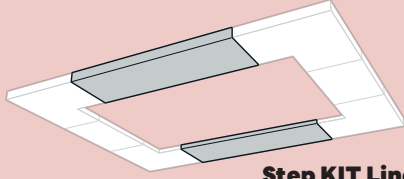

Step KIT Linear



สเต็ปคิทฟอर्सลิ่ง ตราช้าง

Elephant Step KIT for Ceiling

คุณสมบัติ

ชุดฝ้าตกแต่งสำเร็จรูปแบบเรียบหรู มีนิมอล เน้นการติดตั้งง่ายและรวดเร็ว โดยติดตั้งบนฝ้าเพดานยิปซัมเรียบได้โดยไม่ต้องรื้อฝ้าเดิม งบประมาณได้ภายในระยะเวลา 2 วัน รวมงานฉาบและทาสี

พื้นที่ใช้งาน

เหมาะกับงานประเภทที่อยู่อาศัย บ้าน คอนโด ติดตั้งได้ในห้องทั่วไปที่มีความชื้นต่ำ เช่น ห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น ห้องนอน ห้องทานอาหาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

มีให้เลือก 2 ขนาด และขึ้นเสริมสำหรับขยายความยาวหลุมฝ้า


■ Step KIT size S : 1500x2000x57 (WxLxH) หลุมฝ้าขนาด 900x1400

■ Step KIT size M : 2000x2000x57 (WxLxH) หลุมฝ้าขนาด 1400x1400

■ Step KIT Linear 1000



ZERVEboard Skylight

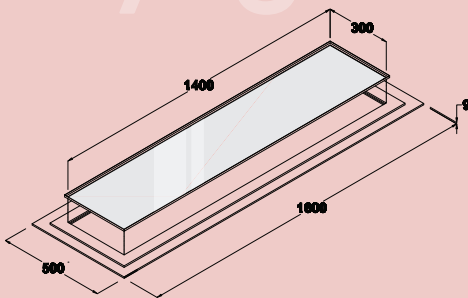

เซิร์ฟบอร์ดสกายไลท์ ตราช้าง

Elephant ZERVEboard Skylight

คุณสมบัติ

ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูป แบบโปร่งแสง สกายไลท์ ตราช้าง เป็นช่องเซอร์วิสสำหรับฝ้าเพดานยิปซัมเรียบที่บานเปิดเป็นแผ่นโปร่งแสง สามารถเปิด-ปิด และให้แสงธรรมชาติส่องผ่านเข้ามาสู่พื้นที่ภายในอาคารได้ ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง ช่วยลดความชื้นภายในพื้นที่รับแสงได้

พื้นที่ใช้งาน

พื้นที่ทั่วไปภายในอาคาร โดยติดตั้งใช้งานร่วมกับกระเบื้องหลังคาแบบโปร่งแสง ในพื้นที่เช่นโถงบันได ห้องนั่งเล่นบนชานบ้าน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ช่องโปร่งแสงขนาด

■ 300x1000 มม.

■ 150x600 มม.

■ 300x1200 มม.


■ 150x1000 มม.

■ 300x1400 มม.


■ 150x1400 มม.

■ 300x1500 มม.

■ 600x600 มม.



ALPHAbord

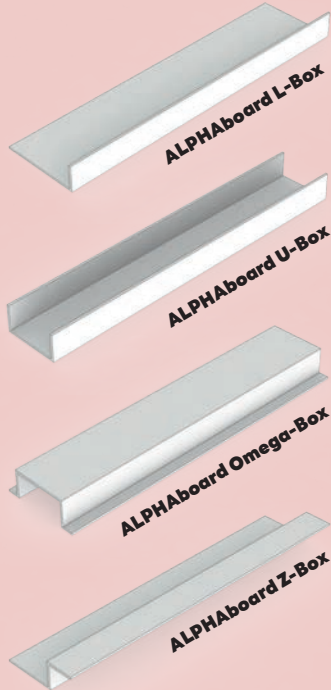

อัลฟ่าบอร์ด ตราช้าง (ชิ้นงานตกแต่งสำเร็จรูป) **ALPHAbord**

คุณสมบัติ

ชิ้นงานยึดติดสำเร็จรูปสำหรับทำฝ้าเล่นระดับ ฝ้าหลุม รางน้ำ และหลังซ่อนไฟ
พับขึ้นรูปจากแผ่นยิปซัมตราช้าง คุณภาพสูง เรียบร้อย แข็งแรง แนวพับและ
เหลี่ยมมุมสวยงามเที่ยงตรง

พื้นที่ใช้งาน


ติดตั้งใช้งานได้ในพื้นที่ภายในอาคาร เช่น ห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก ห้องนอน ห้องน้ำ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

มีหลากหลายรูปแบบหน้าตัดให้เลือกใช้งาน ทั้งหน้าตัดรูปตัว L, U (คว่ำและหงาย),
W, Z และหลากหลายขนาด (ชิ้นงานความยาว 2400 มม.)



TrimTex

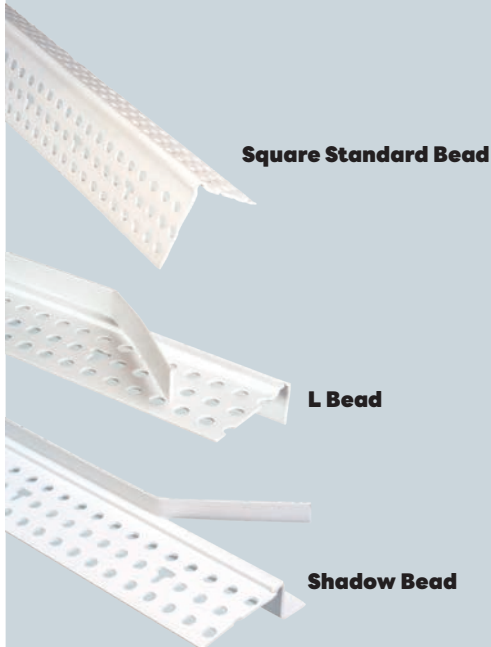

ทริมเท็กซ์ ตราช้าง **TrimTex**

คุณสมบัติ

- เพิ่มความคงทน แข็งแรง ขอบขอบมุมผนัง
- เพิ่มความเรียบ ปราดัดของขอบมุมผนังและเพดาน
- เพิ่มความแปลกใหม่ในการดีไซน์

พื้นที่ใช้งาน

บ้านพักอาศัย คอนโด ห้องสรรพสินค้า สำนักงาน เป็นต้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภท	ความยาว	ขนาดบรรจุต่อกล่อง (เส้น)
คิ้วเข้ามุมนอก (Square Standard Bead)	3 เมตร	50
คิ้วเข้ามุมตัวแอล (L Bead)	3 เมตร	50
คิ้วเข้ามุมเว้าร่อง (Shadow Bead)	3 เมตร	25



**ยิปซัม
ตราช้าง**

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

เลขที่ 9 อาคารคันทัน ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2555 0000 แฟกซ์ : 0 2555 0001-2

A product of Knauf Group



siamgypsum.com



GypsumTraChangTH



ยิปซัมตราช้าง



P003
04/68
SCG Contact Center
02 586 2222