

ยิปซัม
ตราช้าง

4 TAPERED
Edges สยาม

แผ่นยิปซัมขอบลาด 4 ด้าน ชีเนีย ตราช้าง



ทศ. 219-2566

siamgypsum.com

แผ่นยิปซัมขอบลาด 4 ด้าน

ซีเนีย トラ้าง

เทคโนโลยีร่อยต่อ
นวัตกรรมแผ่นยิปซัมชนิดใหม่
สร้างสรรค์งานฝ้าเพดาน
เรียบเนียน อย่างสมบูรณ์แบบ

คุณสมบัติ

สวยงาม เรียบเนียน

ด้วยเทคนิคการผลิตแผ่นยิปซัมที่ทำให้มีขอบลาดทั้ง 4 ด้านช่วยลดรอยบุ๋มที่เกิดจากการฉาบร่อยต่อ ทำให้ฝ้าเพดานเรียบเนียนตลอดทั้งพื้น

แข็งแรงแรงไม่แฉ่นตัว

แผ่นยิปซัมเบากว่า แข็งแรงกว่า ติดง่าย และไม่แฉ่นตัว

ติดตั้งง่าย ประหยัดเวลา

ด้วยขอบลาดที่หิวและท้ายแผ่น ทำให้สามารถฉาบร่อยต่อได้เหมือนการฉาบขอบลาด ช่วยลดขั้นตอนการฉาบและประหยัดปูน

เหมาะสำหรับงานภายในทุกพื้นที่

ด้วยแผ่นยิปซัมชนิดต่างๆ เช่น ชนิดทนชื้น และชนิดกันร้อน จึงสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมสำหรับทุกพื้นที่


พื้นที่ใช้งาน

เหมาะสำหรับงานฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบ (ติดตั้งร่วมกับ โครงคร่าวฝ้าโปรสลายน์ トラ้าง หรือ โครงคร่าวฝ้าพลัสลายน์ トラ้าง) ที่มีพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง เน้นความเรียบเนียน สวยงาม กันสุมัย หรือบริเวณที่มีแสงตกกระทบ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความไม่เรียบร้อยของงาน เช่น ฝ้าเพดาน บ้านพักอาศัย อาคาร สำนักงาน ห้องประชุม ห้องสัมมนา ห้างสรรพสินค้า โรงแรม และโกงทางเดิน




แผ่นยิปซัมขอบลาด 4 ด้าน ซีเนีย ตราช้าง

ด้วยเทคโนโลยีพิเศษ เพิ่มขอบลาดพิเศษด้านหัวและท้าย ของด้านหลังแผ่น

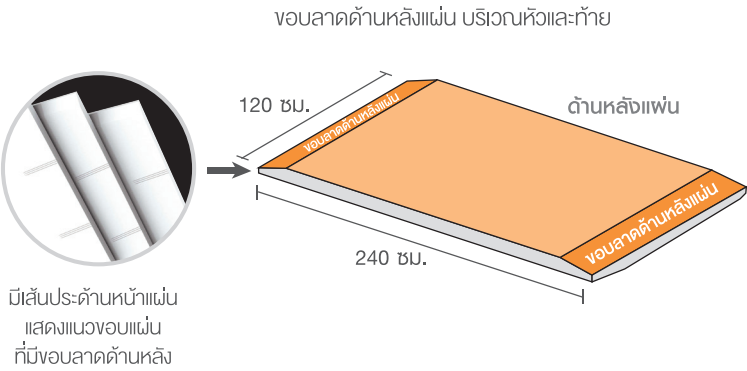



แผ่นยิปซัมทั่วไป

ขอบลาดด้านหน้าแผ่น ตลอดความยาวแผ่น

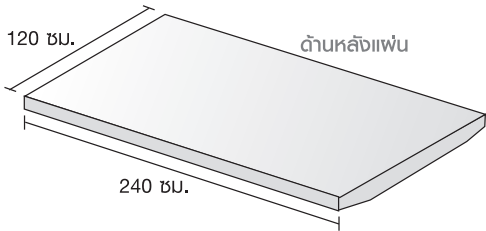

มีขอบแผ่นที่ผลิตขึ้นพิเศษให้ลาดลงบริเวณหัวและท้าย ของด้านหลังแผ่น ซึ่งจะลาดลงเมื่อยังสกรูดึงให้ขอบแผ่น แนบกับโครงคร่าวทำให้ง่ายต่อการฉาบโดยแนวขอบแผ่น ที่มีขอบลาดด้านหลัง จะมีเส้นประเป็นจุดสังเกตได้ที่ด้าน หน้าแผ่น

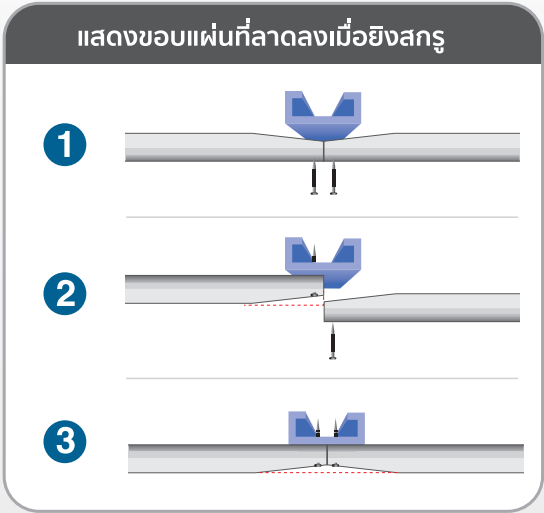

แผ่นยิปซัมขอบลาด 4 ด้าน ซีเนีย ตราช้าง	ขนาด ความหนา	น้ำหนัก / แผ่น (กก.)	พื้นที่ใช้งาน
 ประเภททั่วไป	1200 x 2400 x 9 มม.	15.5	ฝ้าเพดานภายในทั่วไป
 ประเภทสะท้อนรังสีความร้อน	1200 x 2400 x 9 มม.	15.5	ฝ้าเพดานส่วนที่ติดหลังคาห้องใต้ดินอาคาร
 ประเภททนความชื้น	1200 x 2400 x 9 มม.	16.7	ฝ้าเพดานห้องน้ำ ห้องครัว และโรงรถ ฝ้าเพดานภายนอกตัวอาคาร

รายละเอียดประกอบแบบ (SPECIFICATION)

แผ่นยิปซัมขอบลาด 4 ด้าน ซีเนีย ตราช้าง ผลิตโดย บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด ประกอบด้วยแผ่นยิปซัมมาตรฐานซีเนีย ตราช้าง (ขอบลาด 4 ด้าน) สำหรับพื้นที่ภายในอาคารทั่วไป, แผ่นยิปซัมอีกล็อค ซีเนีย ตราช้าง (ขอบลาด 4 ด้าน กันร้อน) สำหรับฝ้าชั้นบนสุดใต้หลังคา, แผ่นยิปซัมมอยส์บล็อก ซีเนีย ตราช้าง (ขอบลาด 4 ด้าน ทนชื้น) สำหรับฝ้าห้องน้ำ ห้องครัว โรงรถ ความหนาแผ่น 9 มม. ขาดลาดทั้ง 4 ด้าน 1200x2400 มม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 219-2566* ติดตั้งประกอบกับระบบโครงคร่าวฝ้าโปรลายน์ ตราช้าง ขนาดหน้าตัด 37 x 15 มม. ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีคุณภาพสูง ความหนาเหล็ก 0.52 มม. ยาว 4 เมตร/เส้น มีลูกศรบนระยะทุก 10 ซม. ตลอดความยาว ผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐาน มอก. 863-2532 พร้อมอุปกรณ์ยึดแขวนต่างๆ และชุดปรับระดับชนิดสปริงสแตนเลสติดตั้งลงโปรลายน์ ตราช้าง ซึ่งมีความแข็งแรงเพียงพอในการรับน้ำหนักฝ้าเพดาน ตามมาตรฐานผู้ผลิตโดย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

หมายเหตุ : * มาตรฐาน มอก.219-2566 ประเภททั่วไป, ประเภททนความชื้น และประเภทสะท้อนรังสีความร้อน

การติดตั้งและฉาบแผ่นยิปซัมขอบลาด 4 ด้าน ซีเนียร์ トラ้าง




การติดตั้งโครงคร่าว

ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานฉาบเรียบให้ได้ระดับตามขั้นตอนปกติ โดยให้มีการใช้ระดับของโครงคร่าวฝ้าเพดานด้วยวิธีจิงแนวเส้นเอ็น หรือใช้เลเซอร์หาระดับ

การติดตั้งแผ่น

ติดตั้งแผ่นเข้ากับโครงคร่าวฝ้าเพดานในแนวขวางโครง และยึดด้วยสกรูค้ำโดยเริ่มยิงสกรูตรงหัวและท้ายแผ่น

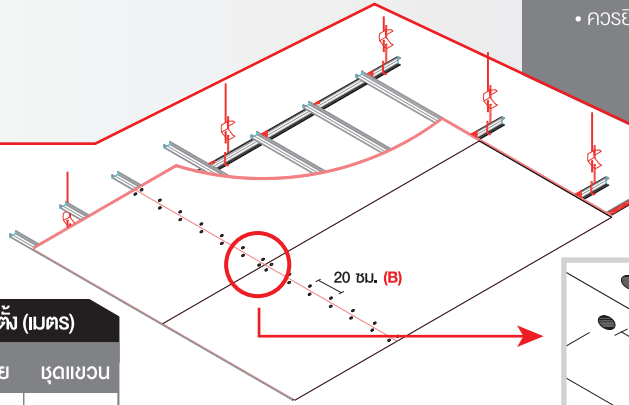

*หากติดตั้งโดยใช้ระบบโครงคร่าวทั่วไปที่มี ความแข็งแรงไม่เพียงพออาจส่งผล ให้เกิด ขอบลาดที่หัวและท้ายแผ่นน้อยลงหรือไม่เกิดเลย

การยิงสกรูบริเวณหัวแผ่นและท้ายแผ่น


- เริ่มยิงสกรูตรงกึ่งกลางหัวแผ่น หรือ ท้ายแผ่น ให้ห่างจาก ขอบแผ่น 1-1.5 ซม. (A) ตามรูปภาพด้านล่าง
- มีระยะห่างของสกรูห่างกันทุกๆ 20 ซม. (B) ตามรูปด้านล่าง

การยิงสกรูบริเวณกลางแผ่น

- มีระยะห่างของสกรูห่างกันทุกๆ 30 ซม.

การยิงสกรูบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่น

- ควรยิงสกรูในแนวเอียงกัน

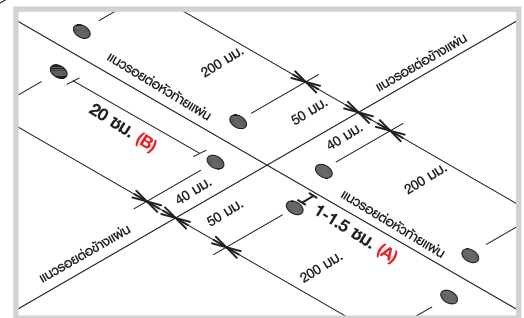

ระยะสำหรับติดตั้ง (เมตร)

ระบบโครงคร่าว	โครงหลัก	โครงซอย	บุดแขวน
ระบบโครงคร่าว ฝ้าโปรลายน์ トラ้าง	1	0.4	1.2
ระบบโครงคร่าว ซีลายน์ ทัวไป*	0.8	0.4	1.2

การฉาบรอยต่อ



ใช้ระดับบริเวณรอยต่อหัวแผ่นด้วย อุปกรณ์วัดระดับ

ข้อสังเกต : หัวท้ายแผ่นจะลาดเอียงโดยอัตโนมัติจากการยิงสกรู ดังนั้นสามารถ ทำการฉาบรอยต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องมี การฉีกกระดาษออกก่อน



ฉาบรอยต่อบริเวณหัวแผ่นตามขั้นตอนปกติตามวิธีการฉาบแนวขอบลาดด้วยปูนฉาบรอย ต่อแผ่นยิปซัม トラ้าง

- ฉาบครั้งที่ 1 กว้าง 6 นิ้ว
- ฉาบครั้งที่ 2 กว้าง 8 นิ้ว
- ฉาบครั้งที่ 3 กว้าง 11 นิ้ว
- *ทุกขั้นตอนควรฉาบหนา 2-3 มม.




ในการฉาบครั้งที่ 3 เพื่อเก็บงานฉาบสามารถฉาบให้เรียบต่อ บริเวณสี่แยกได้

คำแนะนำสำหรับงานทาสีบนแผ่นยิปซัม ควรใช้สีรองพื้นปูนเก่า เพื่อประสิทธิภาพของงานทาสีที่ดียิ่งขึ้น

การตรวจเช็คงานฝ้าเพดานฉาบเรียบ

งานฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบ ที่ติดตั้งร่วมกับแผ่นยิปซัมขอบลาด 4 ด้าน ซีเนียร์ トラ้าง จะได้ฝ้าเพดานที่ เรียบเนียนไร้รอยต่อ ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบได้โดย




ตรวจสอบระดับงานฉาบรอย ต่อหัว-ท้ายแผ่น



ตรวจสอบระดับงานฉาบรอยต่อสี่แยก



ตรวจสอบความเรียบของพื้นผิวหลังทาสี

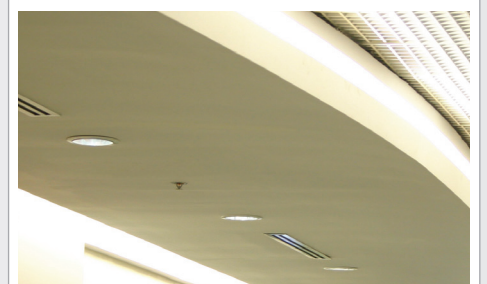

ฝ้าที่ไม่เรียบเนียนจะเห็นเป็นคลื่น ตามรอยต่อเมื่อแสงตกกระทบ



ยิปซัม トラ้าง

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระเบิด) จำกัด

เลขที่ 9 อาคารคันทัน ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2555 0000 แฟกซ์ : 0 2555 0001-2

A product of Knauf Group



siamgyypsum.com



GypsumTraChangTH



ยิปซัม トラ้าง



สายด่วน ยิปซัม トラ้าง

P022 06/68

SCG Contact Center 02 586 2222