

ยิปซัม
ตราช้าง

Elephant T-bar grid (M)

ระบบโครงฝ้าทีบาร์ ตราช้าง ระบบเอ็ม



แข็งแรง ติดตั้งง่าย ได้มาตรฐาน

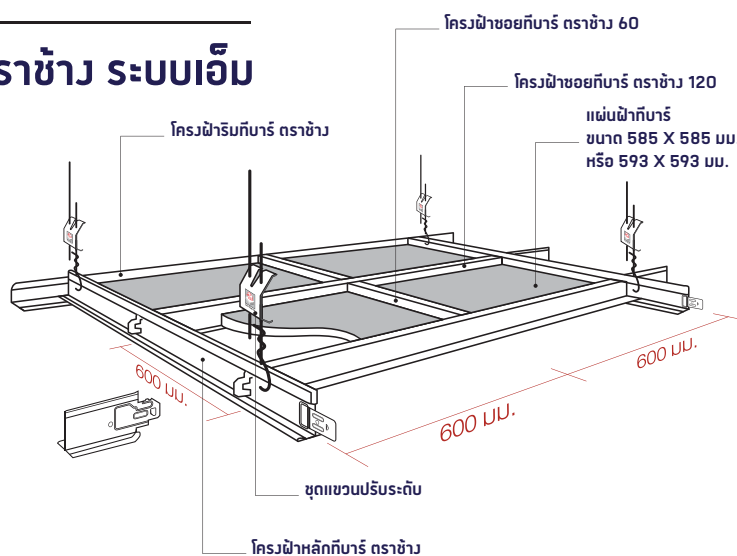
ระบบโครงฝ้าทีบาร์ トラ้าง ระบบเอ็ม

T-BAR
M

ระบบโครงฝ้าทีบาร์ トラ้าง ระบบเอ็ม ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี หรือเหล็กชุบสังกะสีอัลลอยด์คุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย พร้อมด้วยคลิปกออกแบบใหม่ ช่วยให้การติดตั้งง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ระบบโครงคร่าวได้คุณภาพ สวยงาม แข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้ดี สามารถติดตั้งได้ทั้งในอาคารสำนักงาน โรงงาน ร้านค้าและที่พักอาศัย เหมาะสำหรับติดตั้งร่วมกับแผ่นฝ้าทีบาร์เอคโค่บล๊อคไทล์ トラ้าง (ลดเสียงสะท้อน) และแผ่นฝ้าอะคูสติค ยูเอสจี ระบบเอ็ม

ส่วนประกอบ

ระบบโครงฝ้าทีบาร์ トラ้าง ระบบเอ็ม



คุณสมบัติของสินค้า



แข็งแรง โครงคร่าวผลิตจากผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี หรือสังกะสีอัลลอยด์คุณภาพสูง ทนทานต่อการเกิดสนิมด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรทันสมัย เพื่อคุณภาพที่ดีของโครงคร่าวทุกเส้น



ติดตั้งง่าย คลิปกออกแบบใหม่ เพื่อการติดตั้งที่มีคุณภาพ สะดวกรวดเร็ว



ได้มาตรฐาน ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C635








สวยงาม สีเคลือบหน้าโครงเป็นสีขาวด้าน ลดการสะท้อนแสง สวยงามกลมกลืนกับฝ้าเพดาน

ขนาดหน้าตัด

และลักษณะเฉพาะของโครงฝ้าทีบาร์ トラ้าง และโครงฝ้าทีบาร์ トラยูเอสจี ดอนนี**







รุ่นโครงคร่าว	ชนิดของโครงคร่าว	ระบบ	ความสูงสันโครง (มม.)	หน้ากว้างโครง (มม.)	ความยาวโครง (มม.)	จำนวนบรรจุต่อกล่อง (เส้น)	ความสามารถในการรับน้ำหนัก ASTM C635*	รหัสสินค้า	สียของบรรจุภัณฑ์
38 M	โครงฝ้าหลัก	เอ็ม	38	24	3600	25	Light Duty	8852429426631	ยิบซั่ม トラ้าง
32 M	โครงฝ้าหลัก	เอ็ม	32	24	3600	25	Light Duty	8852429426624	ยิบซั่ม トラ้าง
	โครงฝ้าซอยสั้น	เอ็ม	25	24	600	75	-	8852429426648	ยิบซั่ม トラ้าง
	โครงฝ้าซอยยาว	เอ็ม	25	24	1200	50	-	8852429426655	ยิบซั่ม トラ้าง
ELEPHANT L ANGLE	โครงฝ้าริม	จี / เอ็ม	-	22x22	3000	50	-	8852429426662	ยิบซั่ม トラ้าง
USG DONN® DXT T-bar M	โครงฝ้าหลัก	เอ็ม	32	14	3000	40	Light Duty	8852429310817	DONN®
	โครงฝ้าซอยสั้น	เอ็ม	25	14	600	160	-	8852429310824	
	โครงฝ้าซอยยาว	เอ็ม	32	14	1200	80	-	8852429310831	
USG DONN® DXM T-bar M	โครงฝ้าหลัก	เอ็ม	32	14	3000	40	Light Duty	8852429311043	DONN®
	โครงฝ้าซอยสั้น	เอ็ม	32	14	600	120	-	8852429311050	
	โครงฝ้าซอยยาว	เอ็ม	32	14	1200	80	-	8852429311067	
USG DONN® DX NF Angle	โครงฝ้าริม	เอ็ม	-	22x14	3000	50	-	8852429310848	DONN®
USG DONN® DX Shadow Angle	โครงฝ้าริม W	เอ็ม	-	15x10x11	3000	50	-	8852429310442	DONN®

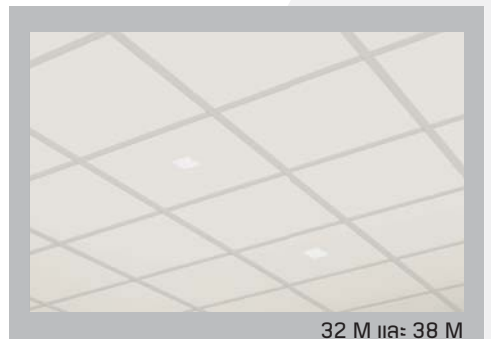
ชนิดของโครงฝ้า	トラ้าง	トラยูเอสจี ดอนนี**	
	32 M และ 38 M	USG DONN® DXT T-bar M	USG DONN® DXM T-bar M
 ทึบาร์ トラ้าง ระบบเอ็ม โครงฝ้าหลักทีบาร์	 32 มม. หรือ 38 มม. 24 มม.	 32 มม. 14 มม.	 32 มม. 14 มม.
 โครงฝ้าซอยทีบาร์	 25 มม. 24 มม.	 32 มม. 14 มม.	 32 มม. 5 มม. 14 มม.
 โครงฝ้าริมทีบาร์	 22 มม. 22 มม.	 22 มม. 14 มม.	 22 มม. 14 มม.
 โครงฝ้าริม W		 15 มม. 10 มม. 11 มม.	 15 มม. 10 มม. 11 มม.

*ผลการทดสอบการรับน้ำหนักแบบ Uniform Load Simple Span ที่ Deflection Limit L/360 ตามมาตรฐาน ASTM C635 สันโครง 38 มม. รับน้ำหนักได้ 17 กก./ม., สันโครง 32 มม. รับน้ำหนักได้ 12 กก./ม., USG DONN® DXT T-bar M รับน้ำหนักได้ 8 กก./ม. และ USG DONN® DXM T-bar M รับน้ำหนักได้ 7 กก./ม.

**สินค้าพิเศษ ใช้ระยะเวลาเข้าประมาณ 6-8 สัปดาห์ โปรดสอบถามมายังบริษัทฯ

ชนิดของแผ่นฝ้าสำหรับโครงแต่ละรุ่น

トラ้าง	トラยูเอสจี ดอนนี	
32 M และ 38 M	USG DONN® DXT T-bar M	USG DONN® DXM T-bar M
 แผ่นฝ้าขอบเรียบ	 แผ่นฝ้าขอบเรียบ	 แผ่นฝ้าขอบเรียบ
 แผ่นฝ้าขอบบัวจาก	 แผ่นฝ้าขอบบัวจากเล็ก	 แผ่นฝ้าขอบบัวจากเล็ก
 แผ่นฝ้าขอบบัวใหญ่	 แผ่นฝ้าขอบบัวเล็ก	 แผ่นฝ้าขอบบัวเล็ก



ระบบหน่วยของโครงทีบาร์

G

ระบบจี (Gypsum Unit) : ระยะห่างโครงคร่าว (วัดจากกึ่งกลางโครงแต่ละเส้น)
605 x 605 มม. 605 x 1210 มม. ใช้กับแผ่นฝ้าทีบาร์ระบบ ขนาด
600 x 600 มม. หรือ 600 x 1200 มม.

M

ระบบเอ็ม (Metric Unit) : ระยะห่างโครงคร่าว (วัดจากกึ่งกลางโครงแต่ละเส้น)
600 x 600 มม. 600 x 1200 มม. ใช้กับแผ่นฝ้าทีบาร์ระบบเอ็ม ขนาด
595 x 595 มม. หรือ 595 x 1195 มม. เช่น แผ่นฝ้าอะคูสติก ยูเอสจี และแผ่นฝ้า
ทีบาร์เอนด์ล๊อคไทล์ トラ้าง (ลดเสียงสะท้อน) ขอบบัว ขนาด 585x585 มม.




รายละเอียดประกอบแบบ

ระบบโครงฝ้าทีบาร์ トラ้าง

โครงฝ้าทีบาร์ ให้ใช้ระบบโครงฝ้าทีบาร์ トラ้าง ระบบเอ็ม ของบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สະบุຣີ) จำกัด ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี (Hot-Dip Galvanized Steel) หรือเหล็กชุบสังกะสีอัลลอยด์ ตามมาตรฐาน JIS G3302 ความหนาเหล็ก 0.38 มม. พับขึ้นรูปสองชั้นเป็นรูปตัวที หน้ากว้าง โครง 24 มม. เคลือบสีหน้าโครง ด้วย Epoxy Primer และ Polyester สีขาวด้านแบ่งเป็น 2 ประเภท ตามความสูงของสันโครงฝ้าหลัก คือ สันโครงสูง 38 มม. (1.5 นิ้ว) ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C635 (Light Duty) ที่การแอ่นตัวไม่เกิน 1/360 ของระยะแขวนและสันโครงสูง 32 มม. (1.2 นิ้ว) ผ่านการทดสอบ ตามมาตรฐาน ASTM C635 (Light Duty) ที่การแอ่นตัวไม่เกิน 1/360 ของระยะแขวนโครงฝ้าขอยสันโครงสูง 25 มม. ระบบโครงฝ้าประกอบด้วย

- โครงฝ้าหลักทีบาร์ トラ้าง ระบบเอ็ม สันโครง 32 ขนาด 32x24x3600 มม. หรือ สันโครง 38 มม ระบบเอ็ม ขนาด 38x24x3600 มม.
- โครงฝ้าขอยสันทีบาร์ トラ้าง ระบบเอ็ม ขนาด 25x24x600 มม. • โครงฝ้าขอยยาวทีบาร์ トラ้าง ระบบเอ็ม ขนาด 25x24x1200 มม.
- โครงฝ้าริมทีบาร์ トラ้าง ขนาด ขนาด 22x22x3000 มม.




ชุดแขวนให้ใช้เป็นลวดชุบสังกะสี เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 4 มม. ประกอบเข้ากับสปริงสเตนเลสสตีล トラ้าง และแขวนเข้ากับฉากยึดท้องพื้นความหนา 1.5 มม. ยึดติดกับท้องพื้นด้วยพุกเหล็กที่สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 120 กก.ต่อจุด ระยะชุดแขวน 1200x1200 มม.

ระบบโครงฝ้าทีบาร์ DXT ยูเอสจี ดอนน์ ระบบเอ็ม รุ่นหน้าแคบ (USG DONN® DXT T-bar M)

โครงฝ้าทีบาร์ ให้ใช้ระบบโครงฝ้าทีบาร์ DXT ยูเอสจี ดอนน์ ระบบเอ็ม รุ่นหน้าแคบ (USG DONN® DXT T-bar M) ของบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สະบุຣີ) จำกัด ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี (Hot-Dip Galvanized Steel) หรือเหล็กชุบสังกะสีอัลลอยด์ ตามมาตรฐาน JIS G3302 ความหนาเหล็ก 0.35 มม. พับขึ้นรูปสองชั้นเป็นรูปตัวที หน้ากว้างโครง 14 มม. เคลือบสีหน้าโครงด้วย Epoxy Primer และ Polyester สีขาวด้าน สันโครงสูง 32 มม. (1.2 นิ้ว) ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C635 (Light Duty) ที่การแอ่นตัวไม่เกิน 1/360 ของระยะแขวน โครงฝ้าขอยสันโครงสูง 25 มม. และ 32 มม. ระบบโครงฝ้าประกอบด้วย

- โครงฝ้าหลักทีบาร์ DXT ระบบเอ็ม ขนาด 32x14x3000 มม. • โครงฝ้าขอยทีบาร์ DXT60 ระบบเอ็ม ขนาด 25x14x600 มม.
- โครงฝ้าขอยทีบาร์ DXT120 ระบบเอ็ม ขนาด 32x14x1200 มม. • โครงฝ้าริมทีบาร์ DX NF ระบบเอ็ม ขนาด 22x14x3000 มม. หรือ โครงฝ้าริมทีบาร์ DX Shadow ระบบเอ็ม ขนาด 15x10x11x3000 มม.




ชุดแขวนให้ใช้เป็นลวดชุบสังกะสี เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 4 มม. ประกอบเข้ากับสปริงสเตนเลสสตีล トラ้าง และแขวนเข้ากับฉากยึดท้องพื้นความหนา 1.5 มม. ยึดติดกับท้องพื้นด้วยพุกเหล็กที่สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 120 กก.ต่อจุด ระยะชุดแขวน 1200x1200 มม.

ระบบโครงฝ้าทีบาร์ DXM ยูเอสจี ดอนน์ ระบบเอ็ม รุ่นโอบมก้า (USG DONN® DXM T-bar M)

โครงฝ้าทีบาร์ ให้ใช้ระบบโครงฝ้าทีบาร์ DXM ยูเอสจี ดอนน์ ระบบเอ็ม รุ่นโอบมก้า (USG DONN® DXM T-bar M) ของบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สະบุຣີ) จำกัด ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี (Hot-Dip Galvanized Steel) หรือเหล็กชุบสังกะสีอัลลอยด์ ตามมาตรฐาน JIS G3302 ความหนาเหล็ก 0.35 มม. พับขึ้นรูปสองชั้น หน้ากว้างโครง 14 มม. มีส่วนลึก ตรงกลาง (Center Recess) เคลือบสีหน้าโครงด้วย Epoxy Primer และ Polyester สีขาวด้าน สันโครงสูง 32 มม. (1.2 นิ้ว) ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C635 (Light Duty) ที่การแอ่นตัวไม่เกิน 1/360 ของระยะแขวน โครงฝ้าขอยสันโครงสูง 32 มม. ระบบโครงฝ้าประกอบด้วย

- โครงฝ้าหลักทีบาร์ DXM ระบบเอ็ม ขนาด 32x14x3000 มม. • โครงฝ้าขอยทีบาร์ DXM60 ระบบเอ็ม ขนาด 25x14x600 มม.
- โครงฝ้าขอยทีบาร์ DXM120 ระบบเอ็ม ขนาด 32x14x1200 มม. • โครงฝ้าริมทีบาร์ DX NF ระบบเอ็ม ขนาด 22x14x3000 มม. หรือ โครงฝ้าริมทีบาร์ DX Shadow ระบบเอ็ม ขนาด 15x10x11x3000 มม.



ชุดแขวนให้ใช้เป็นลวดชุบสังกะสี เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 4 มม. ประกอบเข้ากับสปริงสเตนเลสสตีล トラ้าง และแขวนเข้ากับฉากยึดท้องพื้นความหนา 1.5 มม. ยึดติดกับท้องพื้นด้วยพุกเหล็กที่สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 120 กก.ต่อจุด ระยะชุดแขวน 1200x1200 มม.



**ยิปซัม
トラ้าง**



www.siamgypsum.com



GypsumTraChangTH



ยิปซัมトラ้าง



P056
12/65

SCG Contact Center
02 586 2222

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สະบุຣີ) จำกัด

เลขที่ 9 อาคารคันทน์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2555 0000 แฟกซ์ : 0 2555 0001-2

A product of Knauf Group