




ตราช้าง

# ELEPHANT DZINE

เพิ่มมุมมองใหม่ที่สวยงามอย่างมีสไตล์  
ทุกจินตนาการสร้างสรรค์ได้ด้วยวิธีง่ายๆ

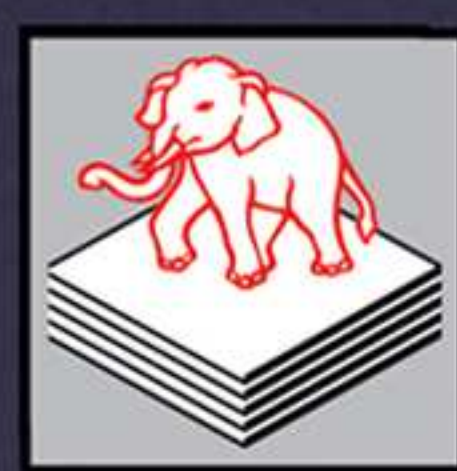


# ZERVEboard

## ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูปสำหรับฝ้าฉาบเรียบ เซิร์ฟบอร์ด トラ้าง

ช่องเซอร์วิสยิปซัมสำเร็จรูปซ่อนกรอบ เซิร์ฟบอร์ด トラ้าง เป็นช่องเปิดเซอร์วิสสำหรับฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบ 9 มม. คุณภาพสูง มีรูปแบบตรงใจผู้ออกแบบ และเจ้าของโครงการ นำไปติดตั้งกับฝ้าเพดานฉาบเรียบได้ทันทีทุกตำแหน่งภายในอาคาร แต่ละชุดประกอบด้วยบานเปิดและกรอบ เลือกชนิดให้เหมาะสมกับตำแหน่งการติดตั้งคือ แบบมาตรฐานสำหรับใช้งานในห้องทั่วไป แบบทนชื้นสำหรับใช้งานในห้องน้ำหรือห้องครัวที่มีความชื้นสูง สามารถสั่งผลิตตามแบบ (Tailor Made) ได้โดยไม่มีจำนวนขั้นต่ำ

### ชนิดและขนาดของชิ้นงาน

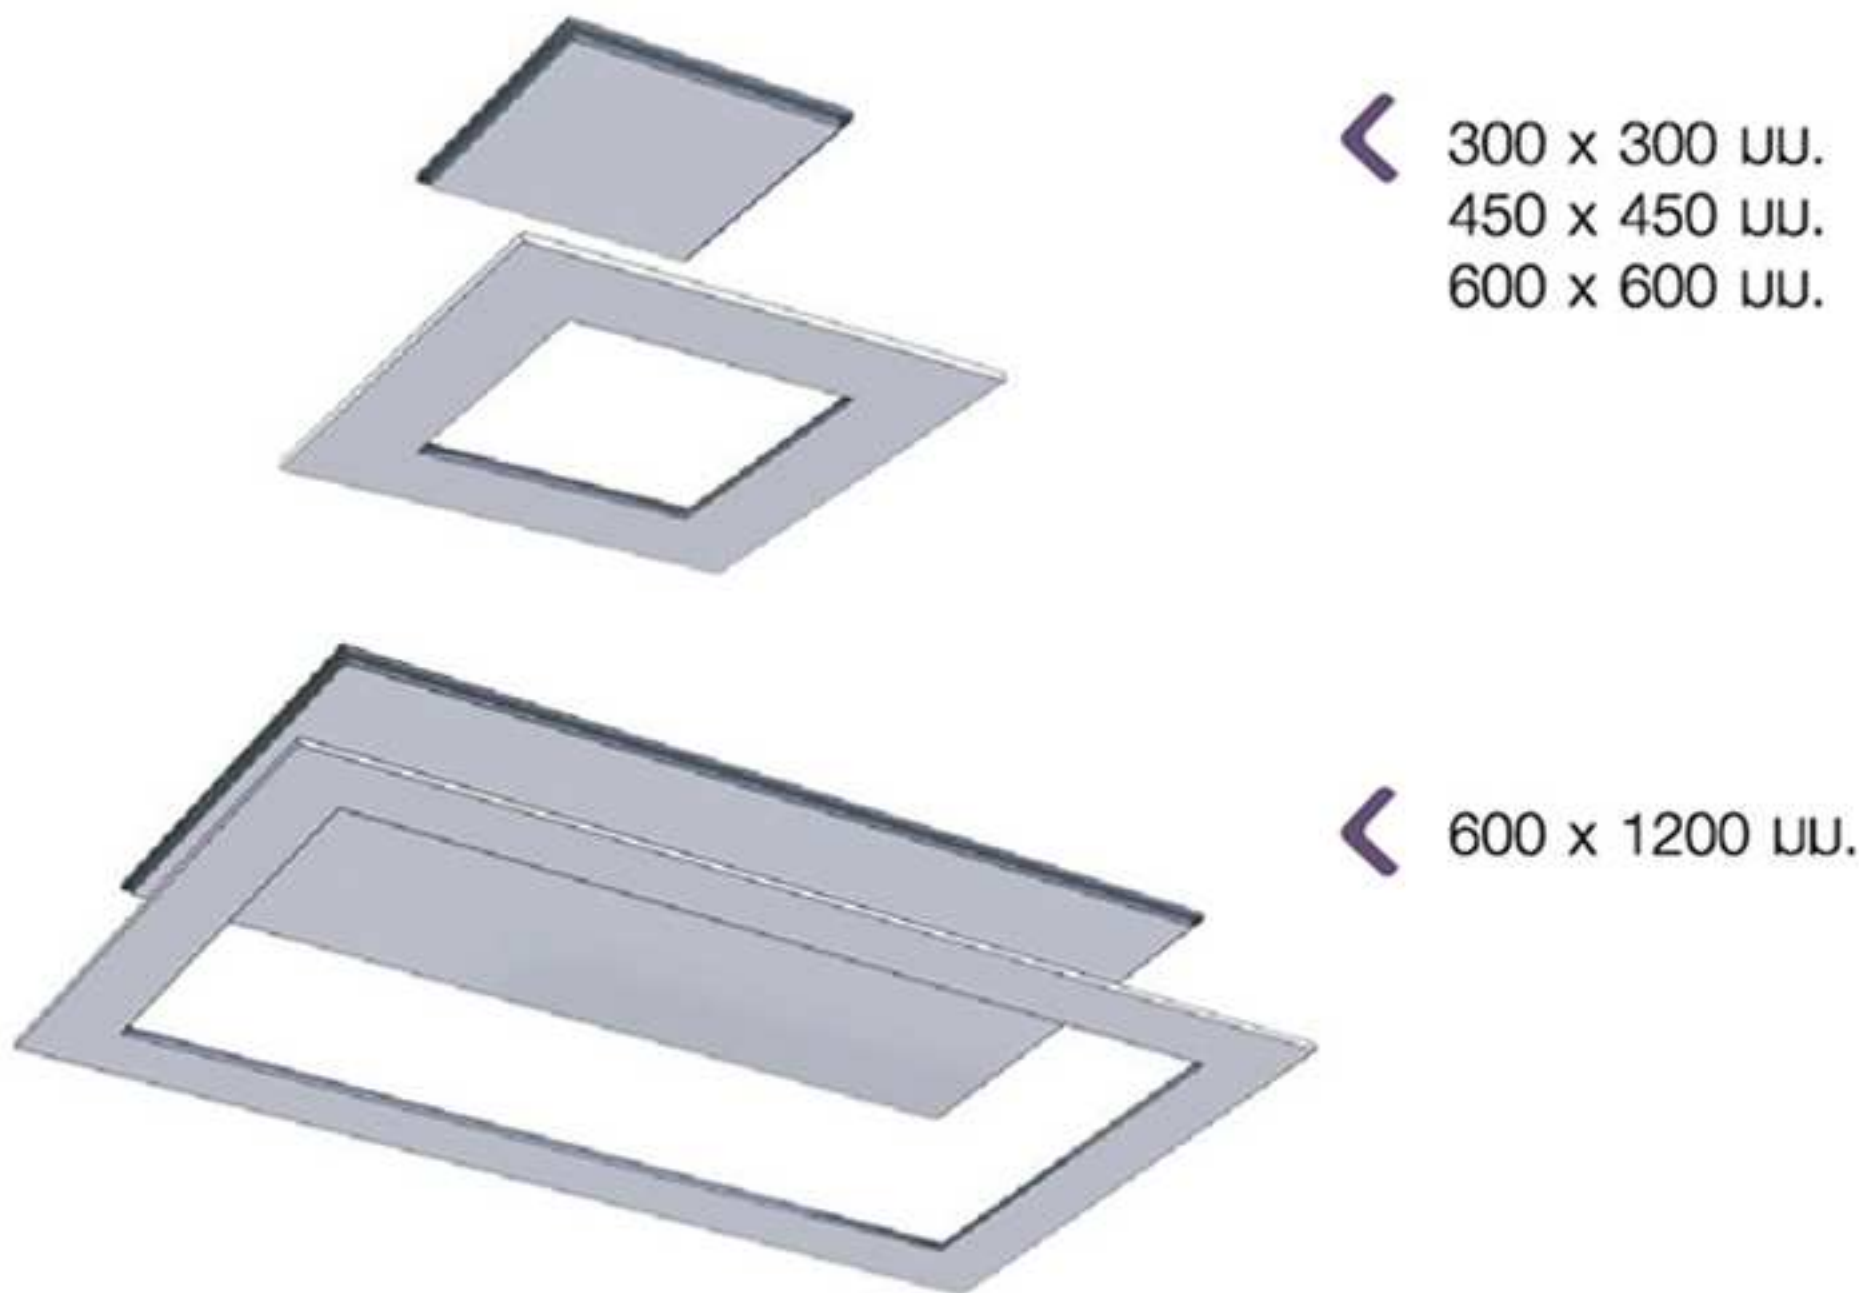

| ชนิดของแผ่น                                | ขนาดช่องเปิด                                    | ขนาดกรอบ                                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| เซิร์ฟบอร์ด มาตรฐาน<br>ZERVEboard Standard | 300 x 300 มม.<br>450 x 450 มม.<br>600 x 600 มม. | 500 x 500 มม.<br>650 x 650 มม.<br>800 x 800 มม. |
| เซิร์ฟบอร์ด ทนชื้น<br>ZERVEboard MoistBloc | 600 x 1200 มม.                                  | 800 x 1400 มม.                                  |
|                                            | (กว้าง x ยาว)                                   | (กว้าง x ยาว)                                   |

### พื้นที่ใช้งาน

- ฝ้าเพดานภายในอาคารทุกบริเวณที่ต้องการ เช่น บริเวณที่เป็นแนวท่อทางระบบ แนวเดินสายไฟ



# ZERVEwall

## ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูปสำหรับฝ้าผนัง เซิร์ฟวอลล์ トラ้าง

ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูปซ่อนกรอบสำหรับติดตั้งกับผนัง เซิร์ฟวอลล์ トラ้าง เป็นช่องเซอร์วิสที่ผลิตสำเร็จรูปจากโรงงาน สวยงาม เรียบสนิทกลมกลืนไปกับฝ้าผนัง ติดตั้งได้ทุกตำแหน่งโดยไม่รบกวนสายตา เปิดปิดได้ง่ายด้วยการกดที่หน้าบาน หรือถอดหน้าบานออกเพื่อเพิ่มพื้นที่การทำงาน เสริมความแข็งแรงของขอบบานเปิดและกรอบด้วยโลหะปลอดสนิม ทนทานต่อความชื้นและน้ำ ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว



การปิด ทำได้โดยกดหน้าบานไปวางในกรอบช่องเปิดโดยเกี่ยวขอบล่างเข้ากับกรอบ คล้องโซ่กับตะขอที่ยึดติดกับกรอบ กดที่ตำแหน่งด้านบนของหน้าบานเพื่อล็อกหน้าบานเข้ากับกรอบ



การเปิด ทำได้โดยกดหน้าบานส่วนบนเพื่อปลดล็อก หน้าบานจะเปิดลงมาเองตามน้ำหนัก โดยมีโซ่คล้องยึดหน้าบานกับกรอบไว้ สามารถปลดโซ่ออกจากกรอบเพื่อถอดบานออก

### การติดตั้ง

สามารถติดตั้งในตำแหน่งที่สะดวกต่อการใช้งานได้สองประเภทคือ ติดตั้งในชั้นตอนเดียวกับการก่อผนัง และ การติดตั้งโดยเตรียมช่องเปิดผนังไว้ล่วงหน้า แล้วจึงระบุขนาดเซิร์ฟวอลล์ตามขนาดของช่องเปิดที่เตรียมไว้ (สำหรับการใช้งานภายในห้องน้ำ ควรติดตั้งสูงกว่าพื้นอย่างน้อย 5 ซม. เพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนเข้าภายในช่องเปิด)

### ชนิดและขนาดของชิ้นงาน

สามารถสั่งผลิตพิเศษตามแบบได้ตามต้องการ โดยระบุขนาดกว้าง x สูง (ซม.) และประเภทการใช้งาน(ขนาดช่องเปิดใหญ่สุดที่แนะนำ ไม่เกิน 60x60 ซม.)





ยิปซัมดัดโค้งสำเร็จรูปสำหรับหุ้มเสาและตกแต่ง เคิร์ฟบอร์ด トラ้าง

แผ่นยิปซัมขึ้นรูปโค้งสำเร็จรูปจากโรงงาน ทำรูปแบบโค้งได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ โค้งกลม โค้งวงรี หรือโค้งอิสระ โดยที่แต่ละชิ้นสามารถต่อกันได้สนิท เรียบเนียนไร้รอยต่อ ไม่แตกร้าว ติดตั้งง่าย รองรับการออกแบบที่หลากหลาย และยังคงคุณสมบัติที่ดีของระบบยิปซัมทุกประการ อาทิ การเป็นระบบแห้ง เป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟ การกันเสียง กันความร้อน และกันไฟ เป็นต้น เหมาะสำหรับใช้ภายในห้องที่ต้องการลูกเล่นในงานออกแบบที่มีอิสระ ใช้งานได้ทั้งบริเวณฝ้าเพดาน ฝาผนัง กรุผนัง หรือ หุ้มเสา

ตัวเลือกสำหรับการสั่งสินค้าพิเศษตามแบบ (Tailor Made Option)



| ชนิด             | ขนาด/รายละเอียด                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| โค้งวงกลม        | ระบุรัศมีตั้งแต่ 250 มม. ขึ้นไป                                                          |
| โค้งพิเศษ        | วงรี (พร้อมแบบแปลน)<br>รูปกรวย (พร้อมแบบแปลน)<br>โค้งอิสระ (พร้อมแบบแปลน)                |
| ลักษณะพิเศษอื่นๆ | ฉลุลวดลายความลึกต่างๆ<br>ฉลุลวดลายทะลุด้านหลัง<br>ตัดแป้นดูดซับเสียงที่ด้านหลัง<br>อื่นๆ |
| ความหนา          | มาตรฐาน 12 มม.                                                                           |

#### พื้นที่ใช้งาน


- > พื้นที่ภายในทุกบริเวณ ไม่ว่าจะเป็นฝ้าเพดานโค้ง หรือฝ้าเล่นระดับโค้ง
- > ฝาผนังโค้ง Curve Partition ที่ยังสามารถต่อเนื่องกับผนังตรงได้ โดยไม่มีรอยต่อ
- > นำไปกรุทับฝ้า หรือกรุทับผนัง หรือหุ้มเสา Curve Lining เพื่อเปลี่ยนรูปลักษณะเดิม หรือลดความเป็นเหลี่ยมมุมโดยวิธีง่าย ๆ รวดเร็วและไม่กระทบโครงสร้างอาคาร
- > ดัดแปลงทำชิ้นงานเพิ่มประโยชน์ใช้สอยอื่น ๆ เช่น ทำโคมไฟ

#### จุดเด่นของเคิร์ฟบอร์ด トラ้าง

- > ได้โค้งที่ราบรื่นตามแบบที่ต้องการ ไม่มีรอยสะดุด
- > ทำโค้งพิเศษเช่น วงรี รูปไข่ หรือรูปกรวยได้
- > ทำรัศมีได้เล็กกว่าการตัดเองหน้างาน และได้ชิ้นงานที่หนาและแข็งแรงกว่า
- > ติดตั้งง่าย รวดเร็ว เนื่องจากขึ้นรูปสำเร็จจากโรงงาน ใช้โครงน้อย
- > ชิ้นงานมีโค้งที่แน่นอนได้มาตรฐาน จึงสามารถต่อกันได้สนิท ไร้รอยต่อ และไม่แตกร้าวภายหลัง
- > สามารถทำขอบบังใบ เพื่อให้รอยต่อประณีต และแข็งแรงยิ่งขึ้น
- > แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้แม้เป็นผนังหรือเสาในพื้นที่สาธารณะ
- > สามารถสั่งรูปแบบพิเศษได้ตามจินตนาการ เช่น แผ่นโค้งซับเสียง (NRC 0.65-0.80) ฝ้าแขวนโค้งรูปคลื่น

#### วิธีการติดตั้ง

วิธีการติดตั้ง แตกต่างกันไปตามแบบและบริเวณที่ติดตั้ง ศึกษาการติดตั้งได้จากคู่มือการติดตั้งที่จัดส่งให้หลังจากมีการสั่งซื้อสินค้า

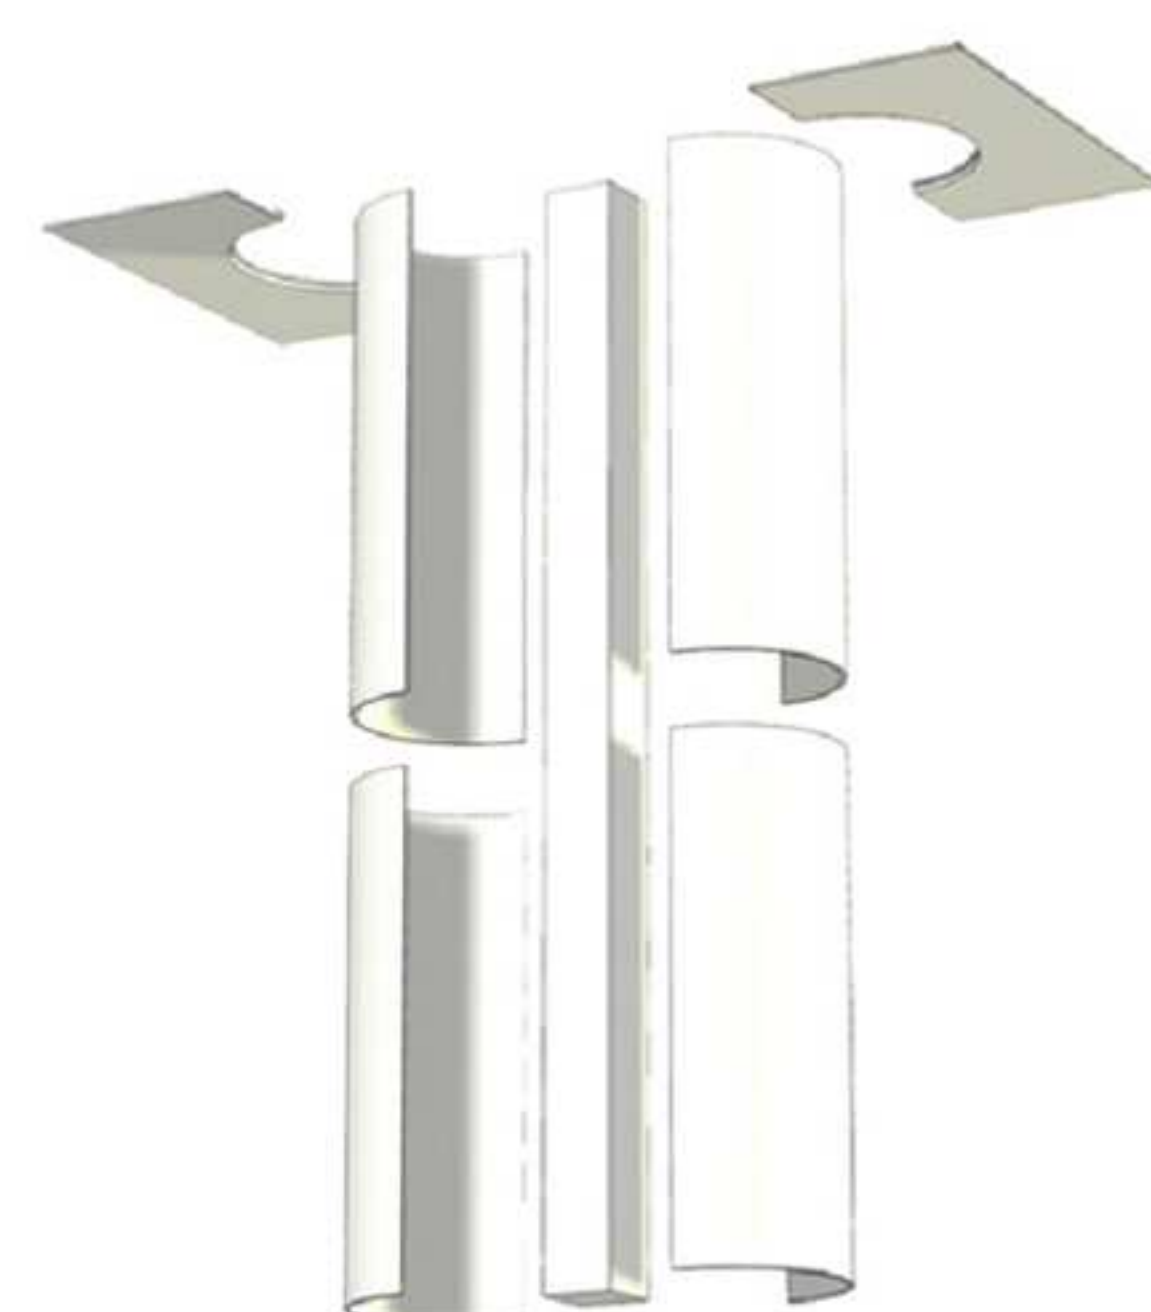



เพิ่มมุมมองใหม่ที่สวยงาม อย่างมีสไตล์ ทุกจินตนาการสร้างสรรค์ได้ ด้วยวิธีง่ายๆ

## อัลฟาบอร์ด ชุดมาตรฐาน

มิติใหม่ของการตกแต่งฝ้าเพดาน เพิ่มการเล่นระดับที่สวยงาม ช่องแนวไฟ หรือซ่อนรางม่าน ด้วยรางยึดสำเร็จรูป อัลฟาบอร์ด ชุดมาตรฐาน トラ้าง ถูกออกแบบและผลิตเป็นชิ้นสำเร็จรูปด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เป็นชิ้นงานยึดที่มีความแข็งแรงด้วยกระดาษที่วิ่งต่อเนื่อง มีมุมเที่ยงตรง และที่สำคัญ เป็นชิ้นสำเร็จรูปที่ช่างสามารถติดตั้งงานได้ทันทีโดยไม่ต้องนำมาตัดแต่งเพิ่มเติม ทำให้ติดตั้งและเก็บงานได้รวดเร็ว ได้ฝ้าเพดานที่เรียบเนียนสวยงาม และลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงานที่ไม่เรียบร้อยจากการติดตั้งแบบเดิม มีรูปแบบหน้าตัดมาตรฐานให้เลือกใช้ตามลักษณะของตัวอักษรภาษาอังกฤษ 4 แบบคือ L, U, W, และ Z

### ชนิดและขนาดของชิ้นงาน

|                            | ALPHAboard L-Box                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ALPHAboard U-Box                                                                                                            | ALPHAboard W-Box                                                                    | ALPHAboard Z-Box                                                                         |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                           |  |      |
| ขนาดหน้าตัด (หน่วย มม.)    | SE(1) x (2)TE<br>SE100 x 300TE *<br>SE100 x 300TE<br>SE200 x 200TE<br>SE200 x 400TE<br>SE250 x 350TE                                                                                                                                                                                                           | SE(1) x (2) x (3)SE *<br>SE150 x 150 x 150SE<br>SE200 x 200 x 200SE<br>SE100 x 200 x 100SE<br>*บ หมายถึง: วัดขนาดที่ด้านนอก | SE(1) x (2) x (3) x (4)TE<br>SE100 x 100 x 100 x 100TE                              | SE(1) x (2) x (3)TE<br>SE100 x 100 x 200TE<br>SE200 x 200 x 100TE<br>SE200 x 250 x 100TE |
| ความยาว (หน่วย มม.)        | ยาว 2,400<br>*มีขนาด 1,200                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ยาว 2,400                                                                                                                   | ยาว 2,400                                                                           | ยาว 2,400                                                                                |
| ความหนาของแผ่น (หน่วย มม.) | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                                                                                                                           | 9                                                                                   | 9                                                                                        |
| คุณสมบัติ/พื้นที่ใช้งาน    | ใช้ทำฝ้าเพดานเล่นระดับ หรือซ่อนไฟ                                                                                                                                                                                                                                                                              | ใช้ทำฝ้าเพดานหุ้มคาน ทำรางไฟ (สามารถสั่งผลิต บ. คว. วัดขนาดที่ด้านใน ในรูปแบบสินค้าส่งพิเศษ)                                | ใช้ทำฝ้าเพดานเล่นระดับหลายชั้น                                                      | ใช้ทำฝ้าเพดานเล่นระดับซ่อน รางม่าน หรือซ่อนแนวไฟบริเวณ ขอบฝ้าเพดานรอบผนัง                |
| หมายเหตุ                   | ด้าน SE คือด้าน Standard edge หรือขอบเรียบ ที่ใช้ต่อกับฝ้าเพดานแบบเรียบขอบเรียบเหมือนกันหรือใช้ต่อกับฝ้าเพดาน<br>ด้าน TE คือด้าน Tapered edge หรือขอบลาด ที่ใช้ต่อกับฝ้าเพดานแบบเรียบขอบลาดเหมือนกันเพื่อให้เกิดเป็นร่องรูปตัว V ซึ่งเป็นประโยชน์ในการระบายรอยต่อด้วยปูนฉาบยิบซั่ม ให้ได้งานที่สวยงามเรียบสนิท |                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                          |


### จุดเด่นของอัลฟาบอร์ด トラ้าง

- ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง สามารถนำไปติดตั้งงานได้ทันที โดยใช้โครงคร่าวน้อยกว่ารูปแบบปกติ
- ได้การเล่นระดับที่สวยงาม ด้วยมุมที่แข็งแรง เที่ยงตรง ไม่ต้องฉาบตกแต่งบริเวณมุม เพราะกระดาษที่ประกบเนื้อยึดซึมประสานต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกัน
- เป็นชิ้นงานสำเร็จรูปที่ขึ้นรูปด้วยการพับ จึงเป็นชิ้นเดียวกัน ไม่มีรอยแตกร้าวหรือรอยหัวตะปูภายหลังการติดตั้ง
- สินค้าคุณภาพมาตรฐานตราช้าง งานเสร็จเร็วและได้คุณภาพ ลดปัญหาการแก้ไขงาน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- สามารถสั่งรูปแบบพิเศษ เพื่อตอบสนองกับงานออกแบบเฉพาะโครงการ
  - เลือกคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานได้ เช่น ชนิดทนชื้น ชนิดทนไฟ
  - ระบุความหนา ขนาด มุมแหลม มุมฉาก มุมป้าน ตามต้องการ
  - ออกแบบเพื่อใช้งานเฉพาะ เช่น ทำรางไฟหน้าตัดรูปแบบต่าง ๆ



### พื้นที่ใช้งาน

- ฝ้าเพดานเล่นระดับชั้นเดียว หรือหลายชั้น
- ฝ้าเล่นระดับซ่อนไฟ
- ฝ้าเล่นระดับซ่อนรางม่าน

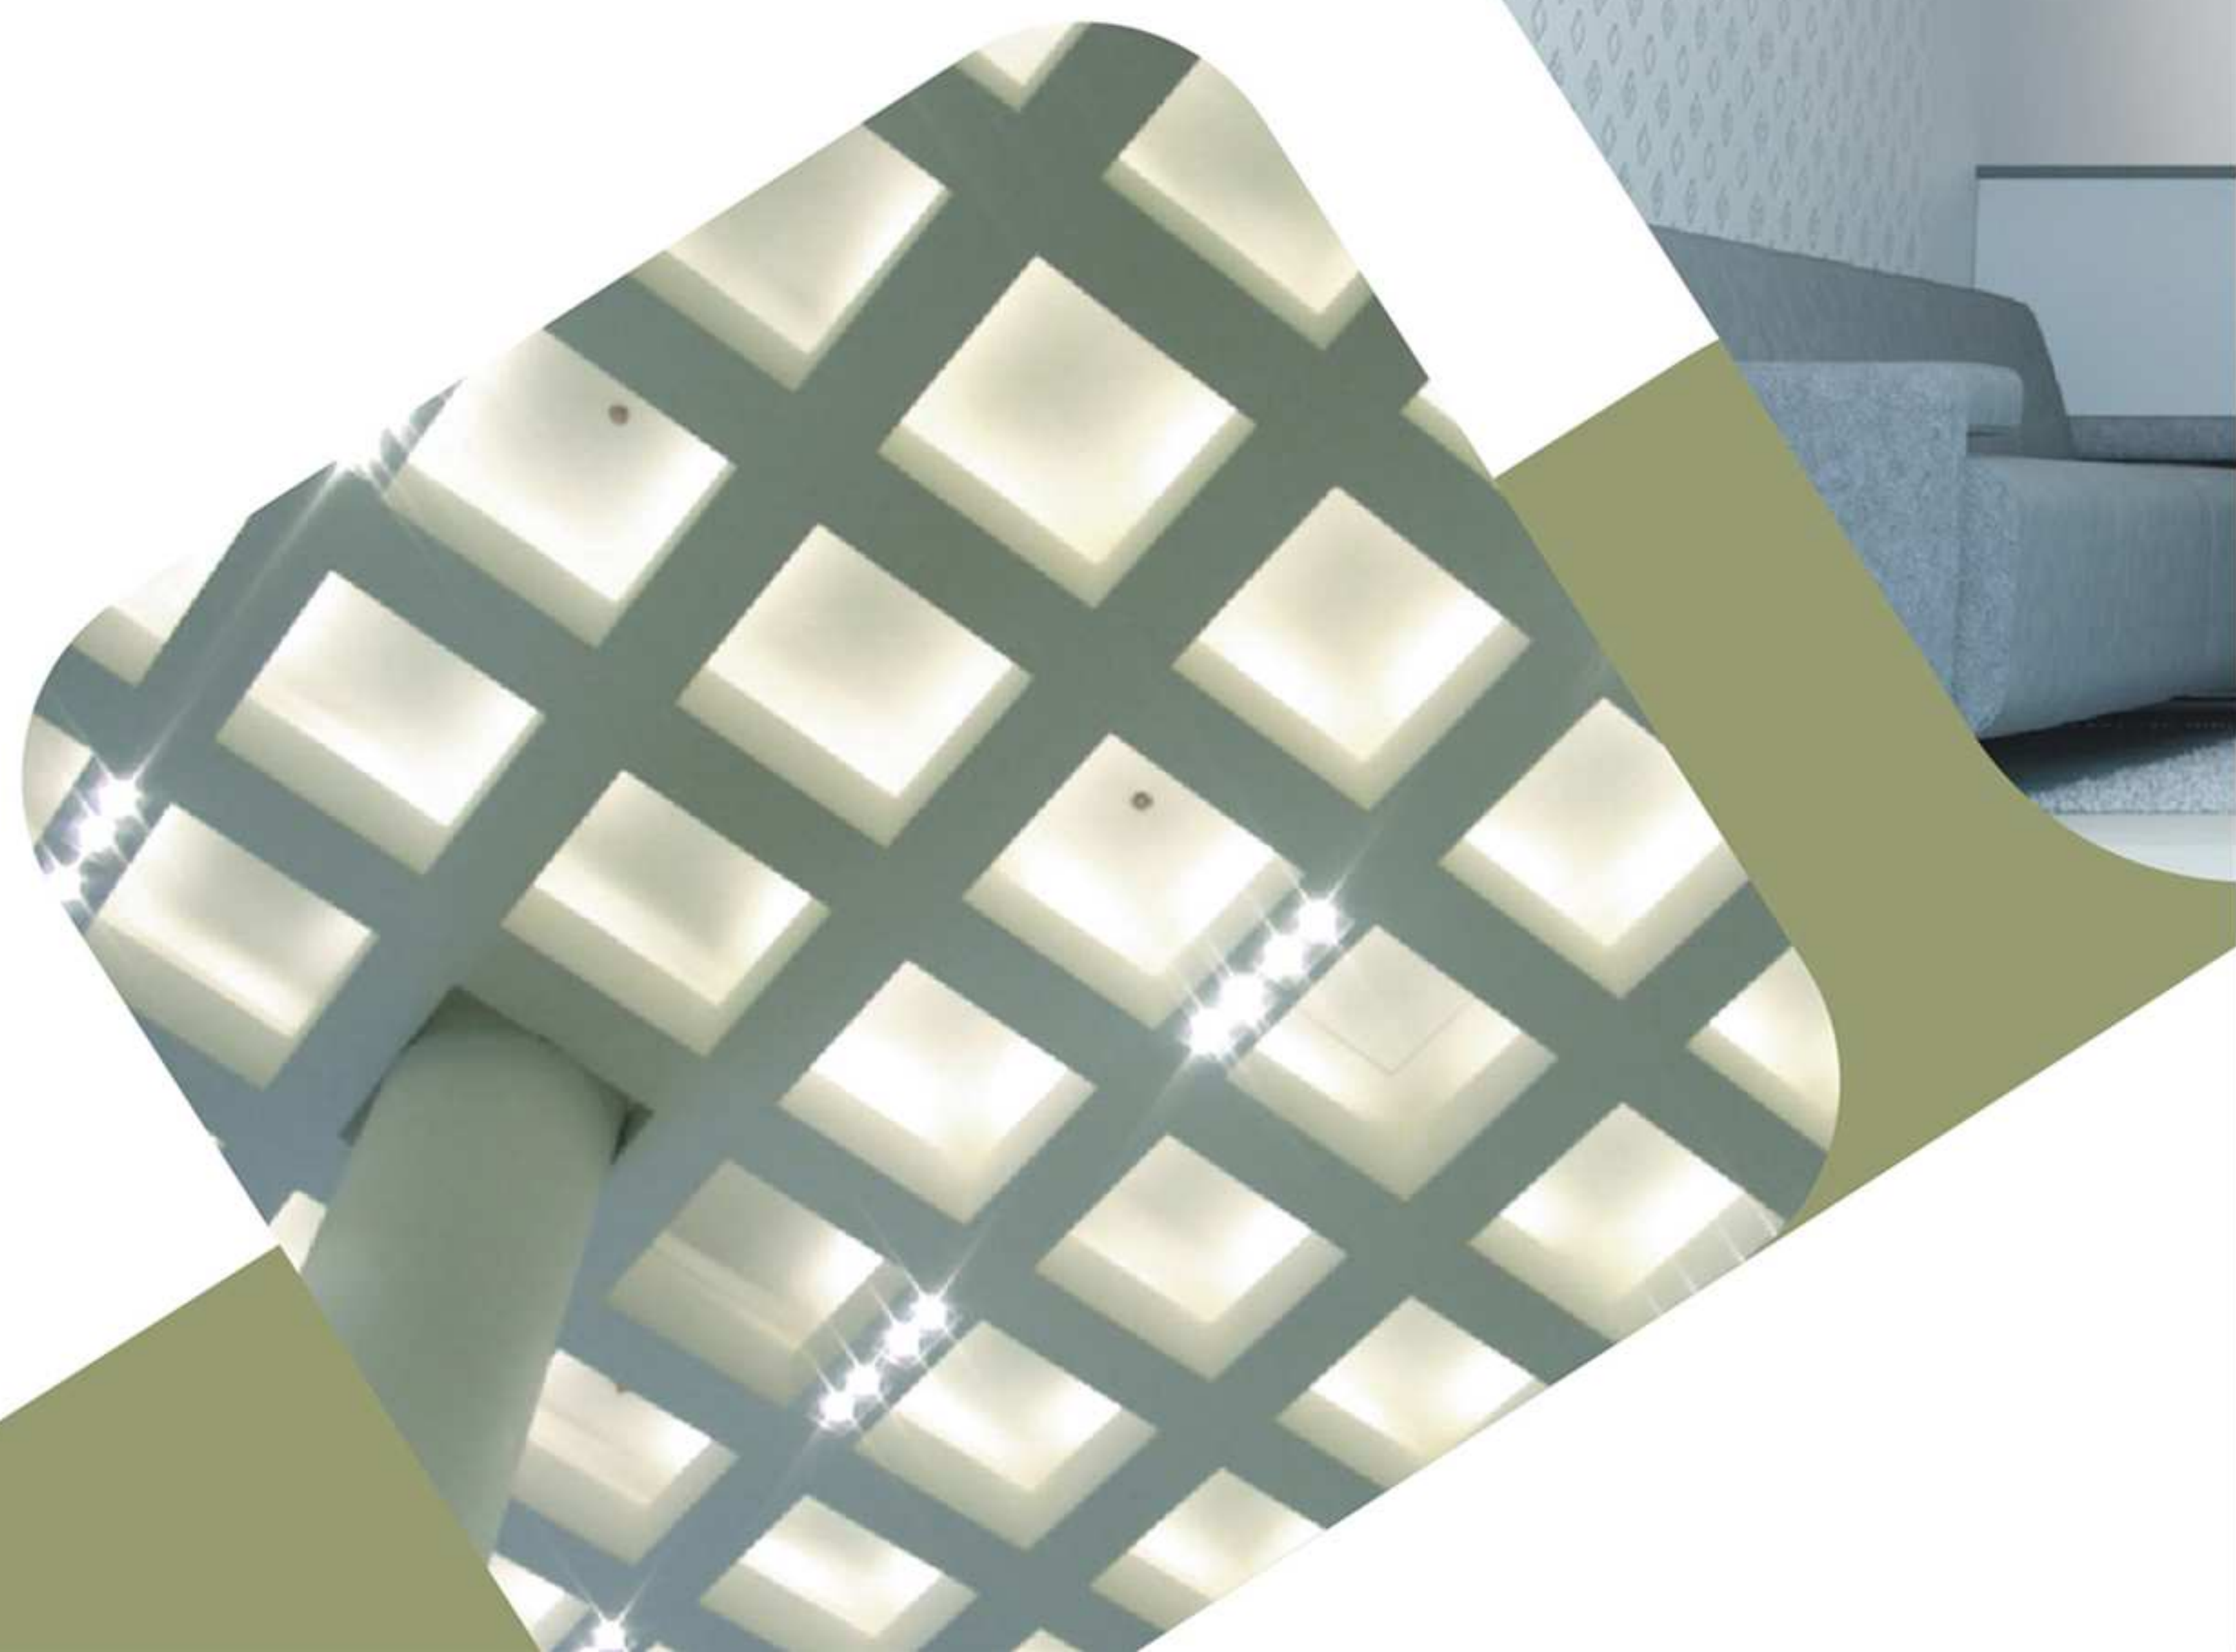


## อัลฟาบอร์ด ชุดเข้ามุม

เพื่อที่จะตอบสนองการนำไปออกแบบใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  
ฝ้าเล่นระดับสำเร็จรูปสำหรับงานตกแต่ง ชุตเข้ามุม ถูกออกแบบมา  
เพื่อแก้ปัญหารอยแตกร้าวในบริเวณมุมของฝ้าเล่นระดับ ช่วยลดปัญหา  
ความเพี้ยนของมุมและส่วนโค้งที่ไม่ได้  
มาตรฐาน ใช้ติดตั้งร่วมกับอัลฟาบอร์ด  
รุ่น L-Box SE100x300TE โดยเฉพาะ  
ซึ่งเมื่อนำมาประกอบเข้าด้วยกันแล้ว  
สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้  
ไม่จำกัดรูปแบบ




ปัญหารอยแตกร้าวบริเวณรอยต่อ

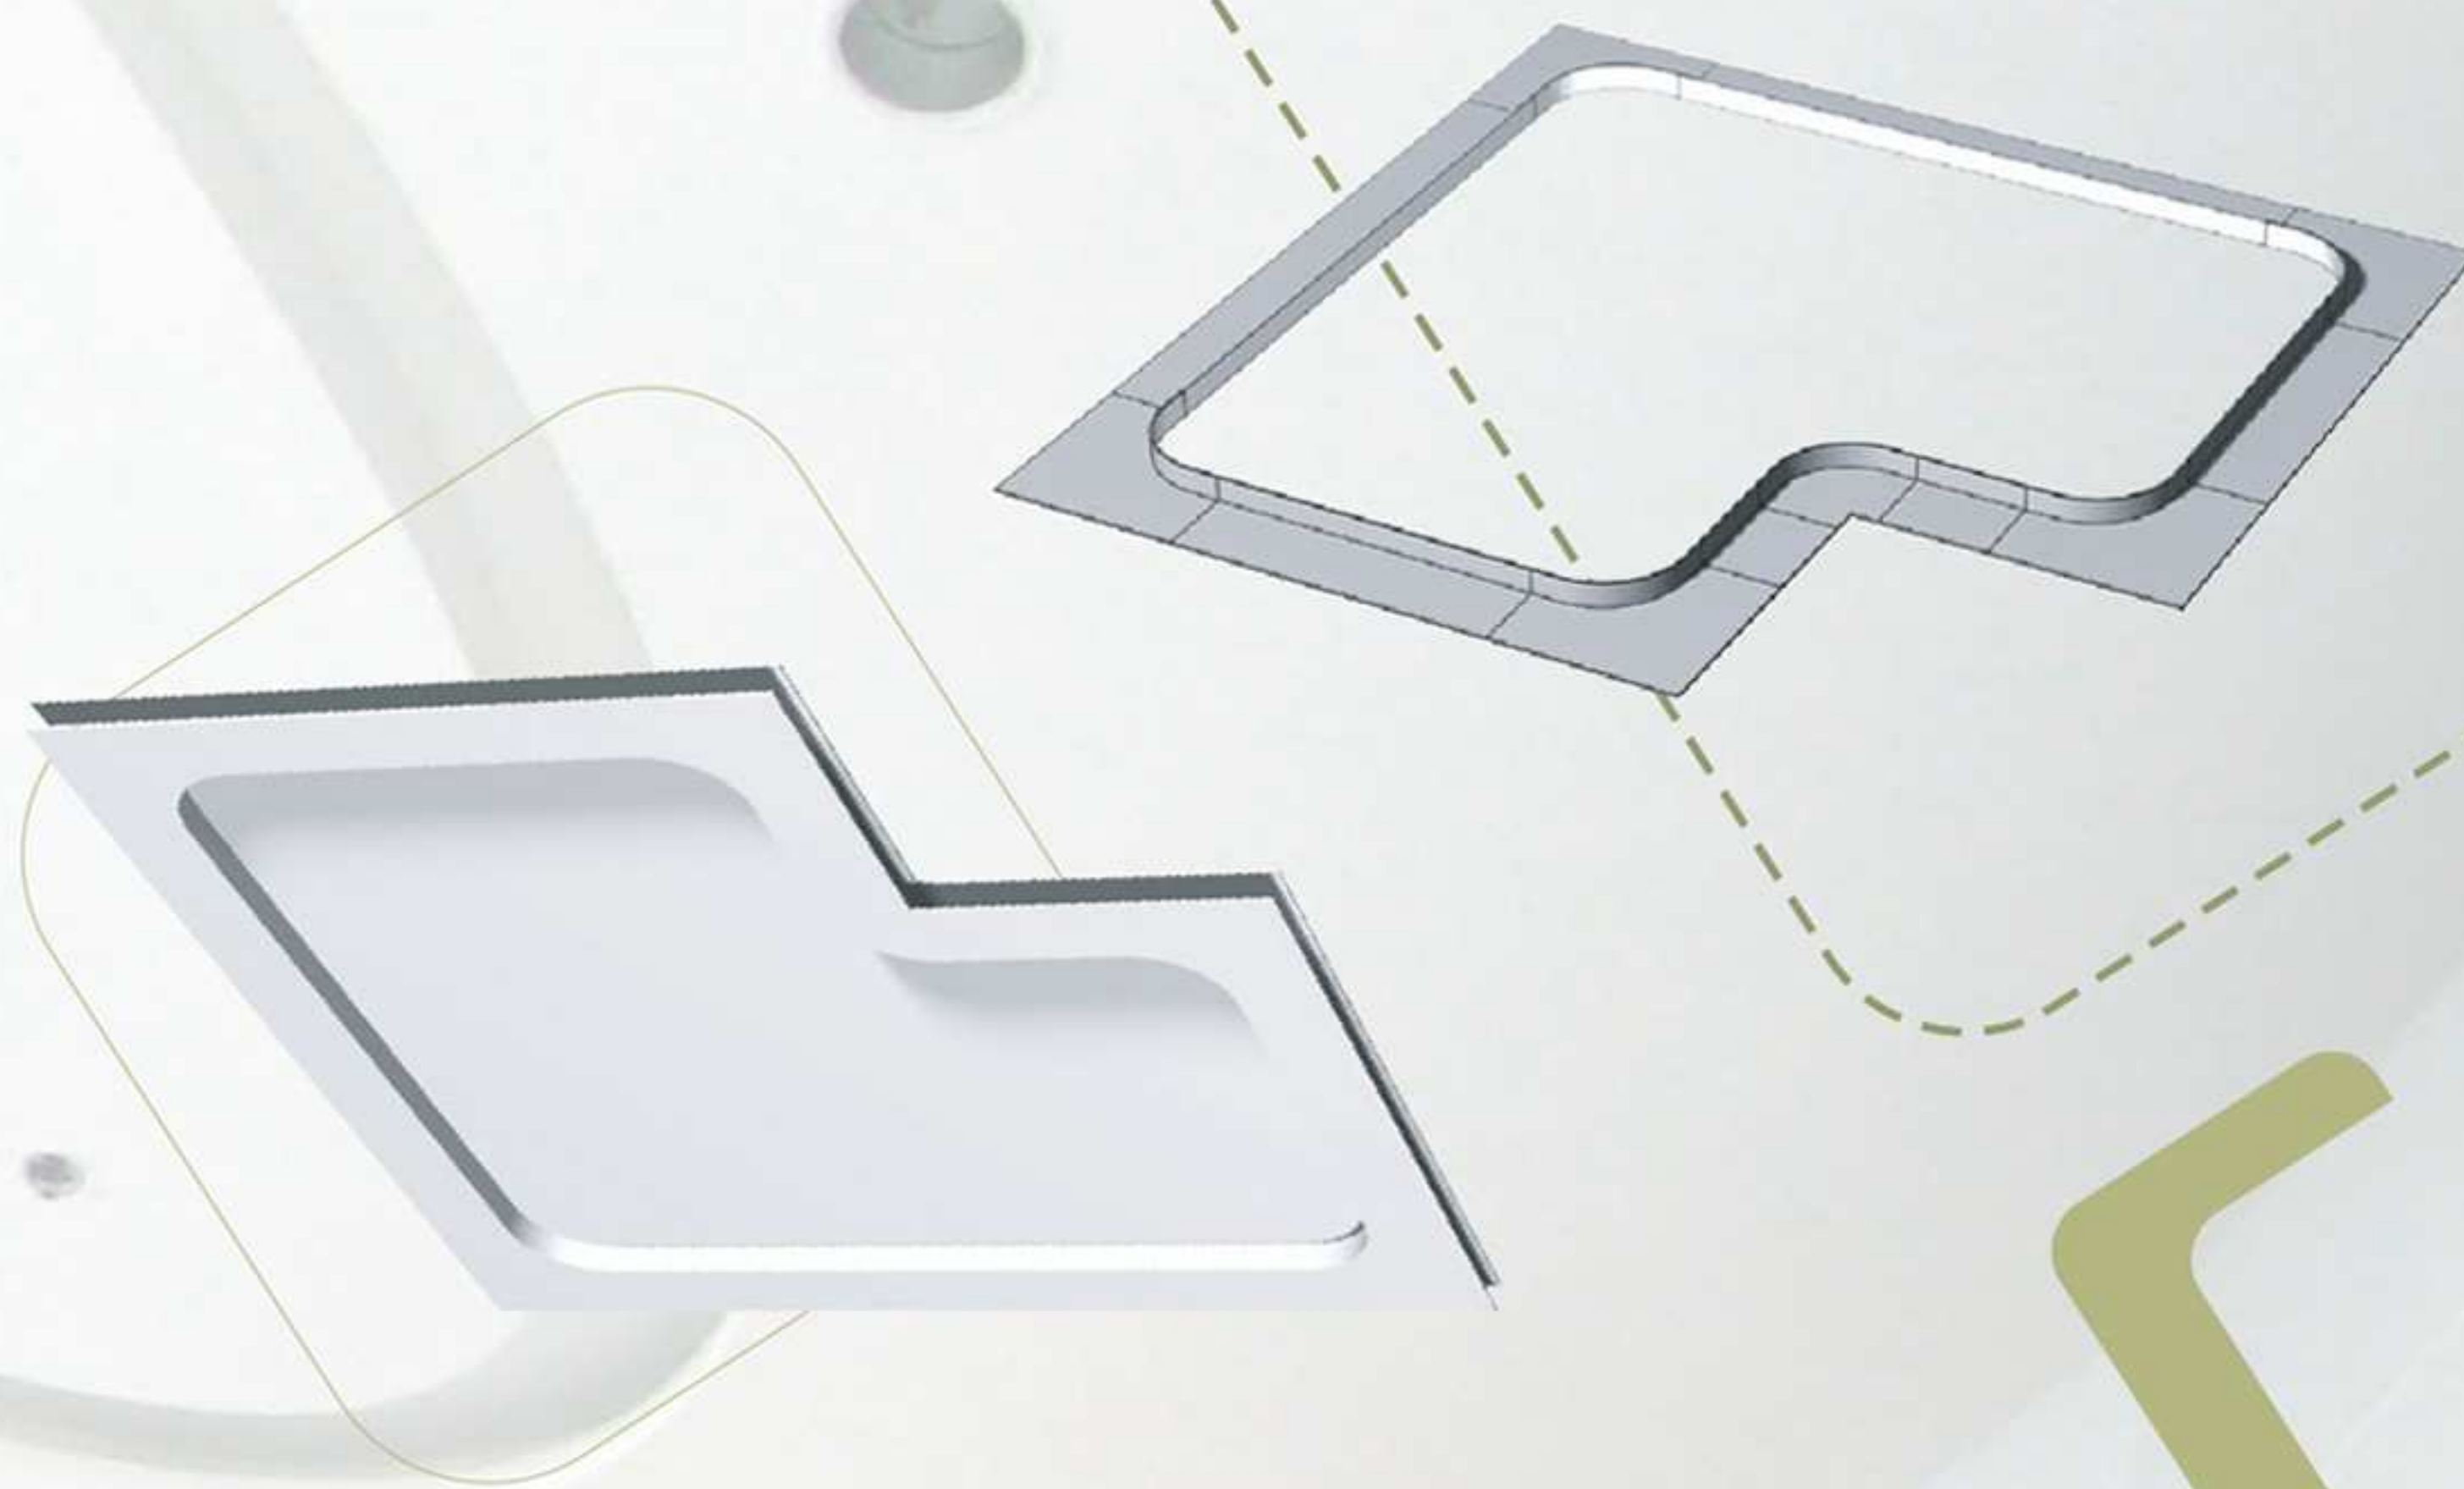

## ชนิดและขนาดของชิ้นงาน

|                                          | L-Inner-Corner                                                                    | L-Outer-Corner                                                | L-Inner-RoundCorner                                         | L-Outer-RoundCorner                                          |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                                                   |                                                               |                                                             |                                                              |
| ขนาด<br>กว้าง x ยาว x สูง<br>(หน่วย มม.) | 700x700x100 มุมฉาก                                                                | 400x400x100 มุมฉาก                                            | 700x700x100 มุมมน<br>รัศมี 300                              | 400x400x100 มุมมน<br>รัศมี 300                               |
| ความหนา<br>ของแผ่น<br>(หน่วย มม.)        | 9                                                                                 | 9                                                             | 9                                                           | 9                                                            |
| คุณสมบัติ/<br>พื้นที่ใช้งาน              | ใช้เข้ามุมฉากที่อยู่ด้านในของ<br>ฝ้าเพดานเล่นระดับหรือซ่อนไฟ                      | ใช้เข้ามุมฉากที่อยู่ด้านนอกของ<br>ฝ้าเพดานเล่นระดับหรือซ่อนไฟ | ใช้เข้ามุมมนที่อยู่ด้านในของฝ้าเพดาน<br>เล่นระดับหรือซ่อนไฟ | ใช้เข้ามุมมนที่อยู่ด้านนอกของ<br>ฝ้าเพดานเล่นระดับหรือซ่อนไฟ |
| หมายเหตุ                                 | ใช้ติดตั้งต่อกับกับอัลฟาบอร์ด รุ่น L-Box SE100x300TE ยาว 1,200 มม. หรือ 2,400 มม. |                                                               |                                                             |                                                              |

สร้างสรรค์ฝ้าหลุมรูปแบบต่างๆ ตามจินตนาการได้อย่างง่ายดาย

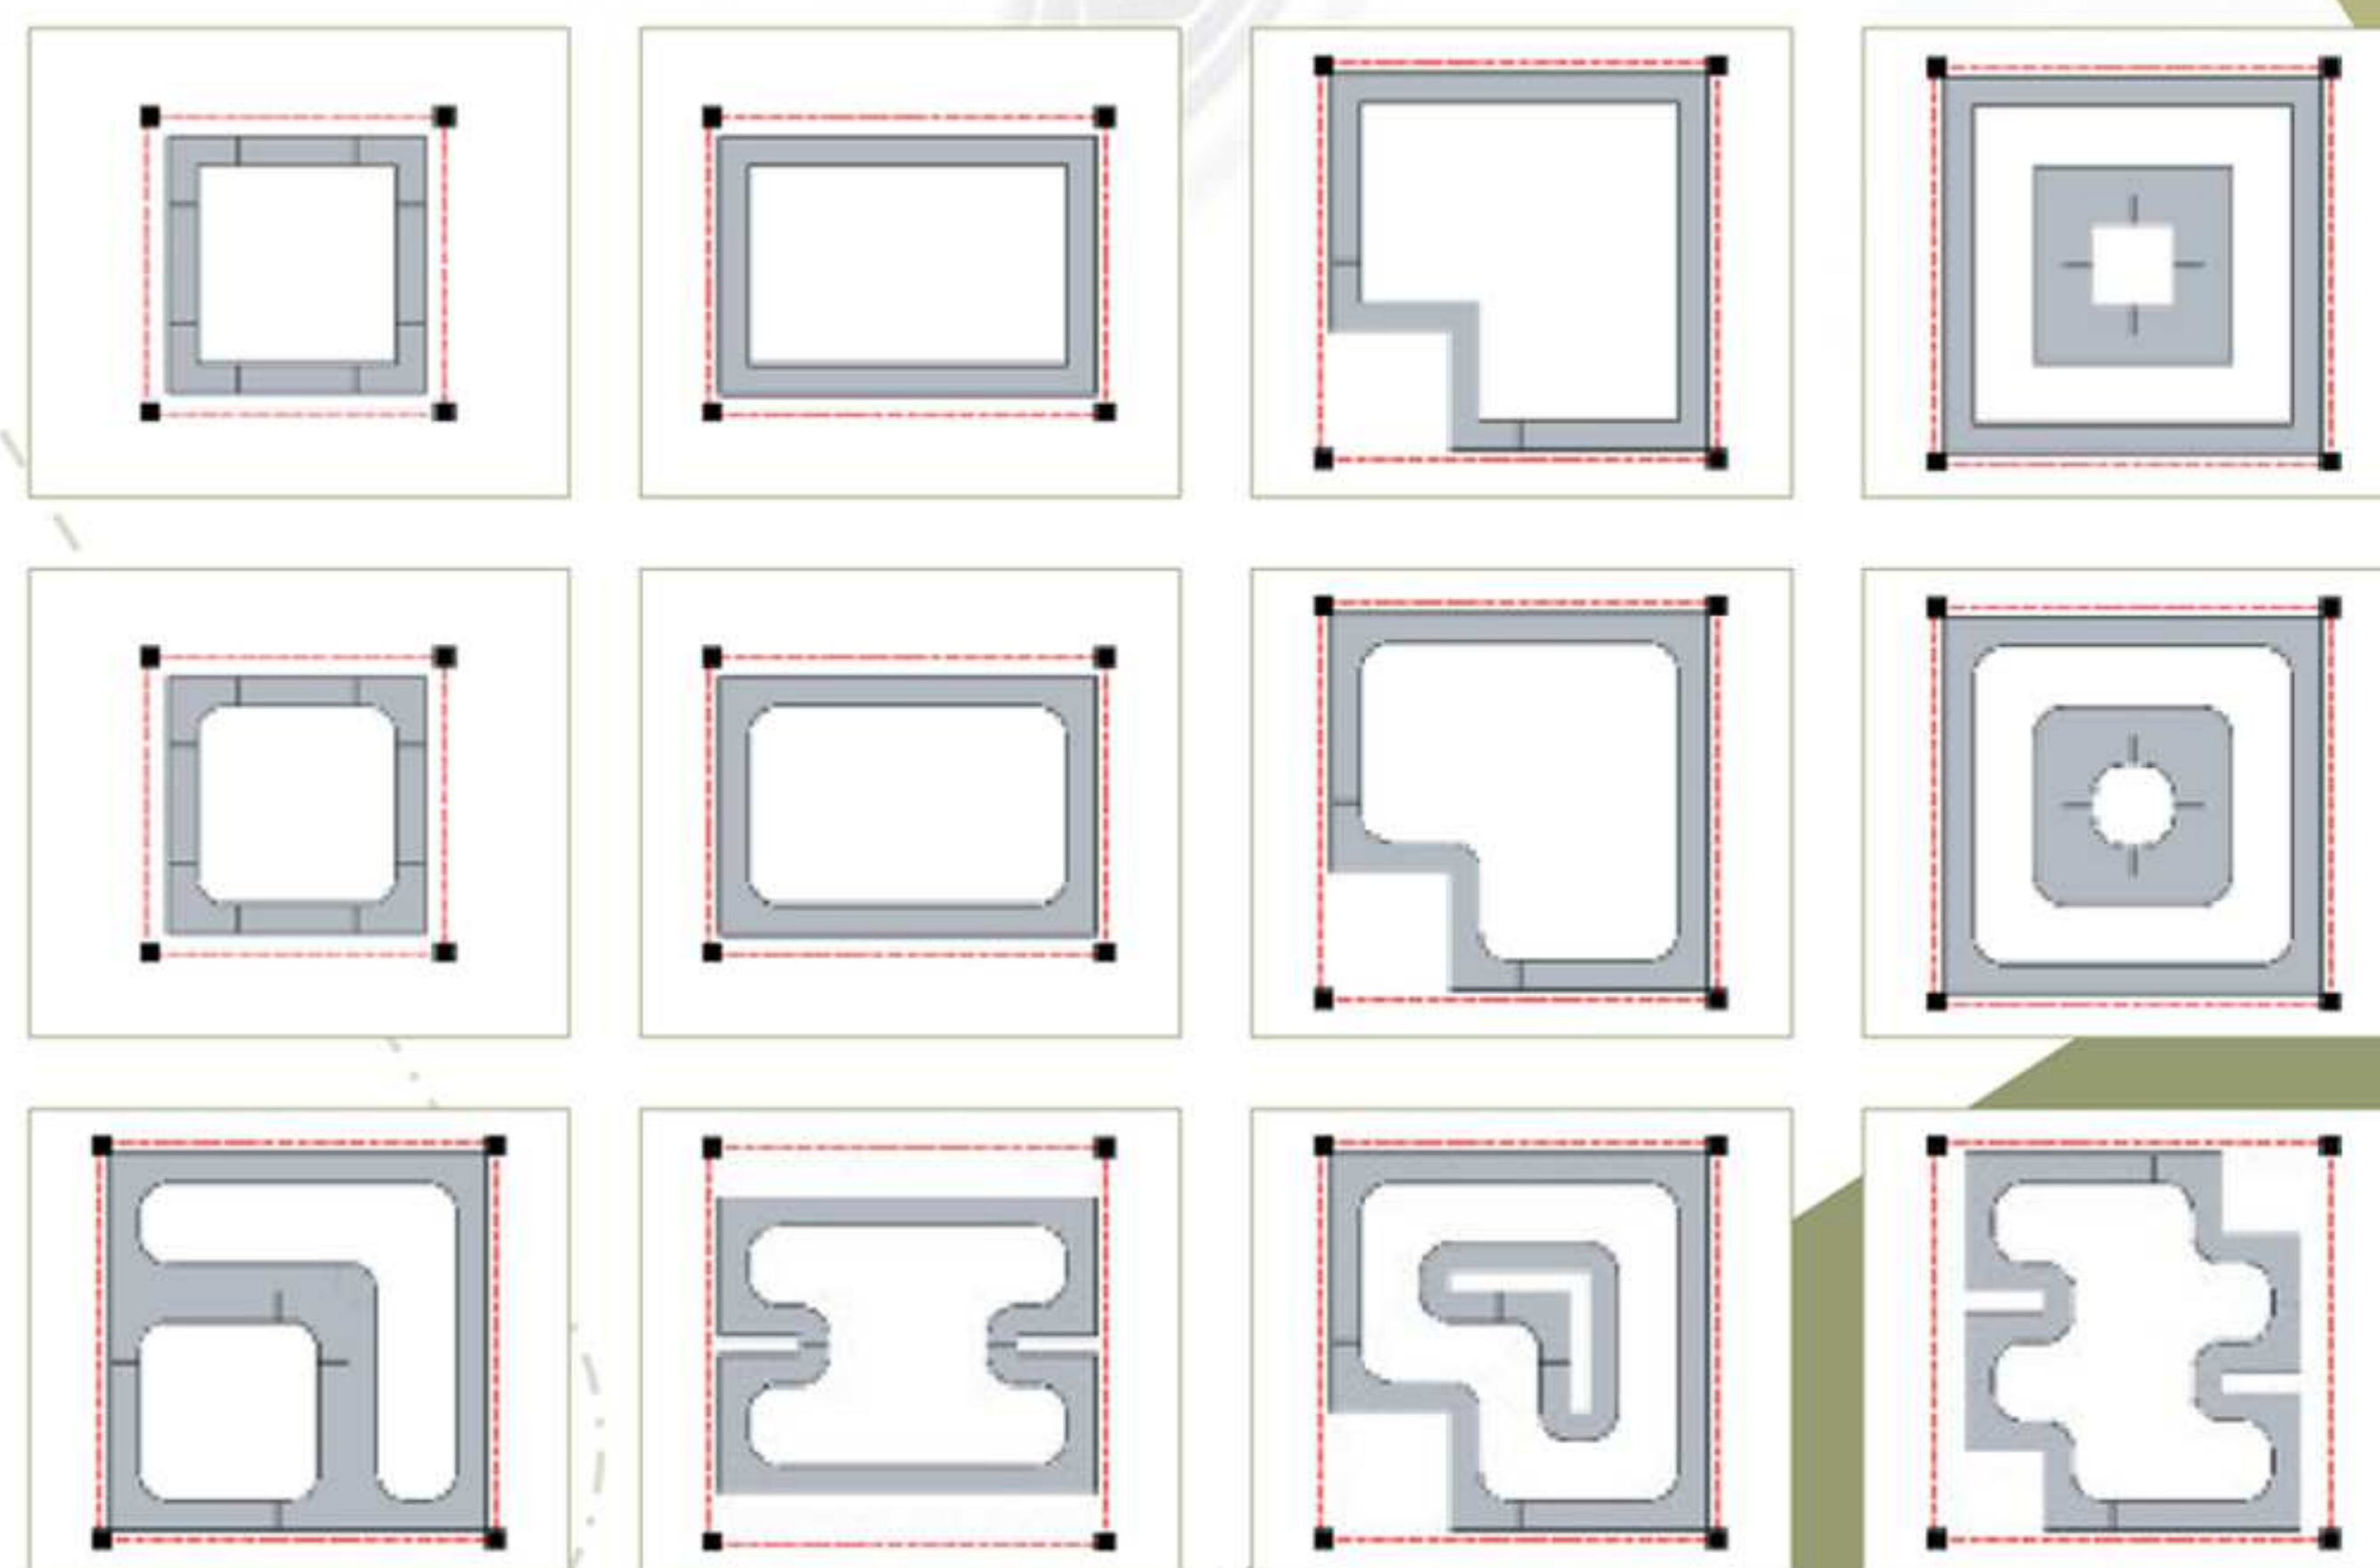

## DEKORboard [Furniture]

### ผสมผสานการใช้งานและความสวยงามได้อย่างลงตัว




ชิ้นงานยับยั้งสำเร็จรูปที่ถูกออกแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เน้นประโยชน์ใช้สอยรวมถึงความสวยงามเป็นหลัก เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายตามความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบ ติดตั้งร่วมกับระบบผนังยับยั้งได้อย่างลงตัว

สร้างสรรค์งานตกแต่งผนังภายในด้วยชั้นวางของแบบฝังภายในผนัง หรือแบบยื่นออกจากผนังในระดับที่ต่างกัน นอกจากจะใช้ประโยชน์ในการใช้งานของตกแต่งแล้ว ยังช่วยเพิ่มความสวยงามแปลกใหม่ให้กับผนังตกแต่งดูมีมิติและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป สามารถนำไปใช้ได้กับผนังในอาคารพักอาศัย และผนังตกแต่งของร้านค้าหรือร้านอาหาร ซึ่งจะช่วยให้ผนังที่ดูว่างเปล่า มีจุดเด่นจากสีสันของสิ่งของหรือสินค้าที่นำมาวาง นับเป็นการตกแต่งที่ได้ทั้งประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามในเวลาเดียวกัน

## DEKORboard [Cornice]

### ซ่อนรอยต่อได้อย่างกลมกลืน

นักออกแบบหลายท่านคงจะต้องเจอกับปัญหางานที่ออกแบบมาอย่างสวยงาม แต่ผลงานจริงกลับไม่ได้อย่างที่ต้องการ เนื่องจากช่างติดตั้งไม่ประณีตเรียบร้อย รวมถึงปัญหาของระยะของผนังที่เบี่ยงเบนไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ช่วงรอยต่อระหว่างผ้าเพดานกับผนังดูไม่สวยงาม และเป็นจุดที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย สินค้ากลุ่ม Cornice และ Moulding จึงออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย Cornice เป็นบัวตกแต่งผ้ายับยั้งขนาดเล็กน้ำหนักเบาที่ออกแบบมาให้ติดตั้งได้ง่าย ช่วยซ่อนรอยต่อผ้ากับผนังได้อย่างสวยงาม และ Column Moulding เป็นชิ้นงานยับยั้งสำหรับซ่อนรอยต่อรอบเสากลม ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ยับยั้งติดตั้งเสากลม KURVEboard Column lining ได้อย่างลงตัว
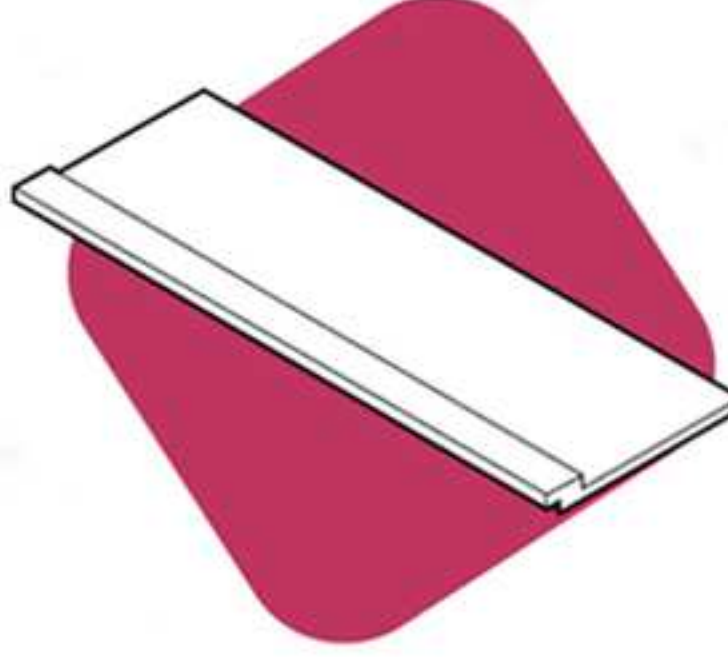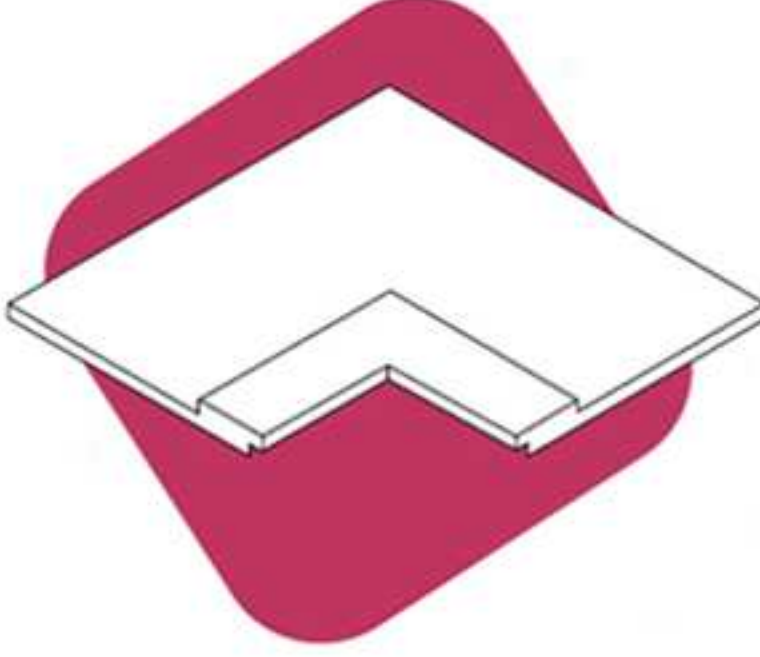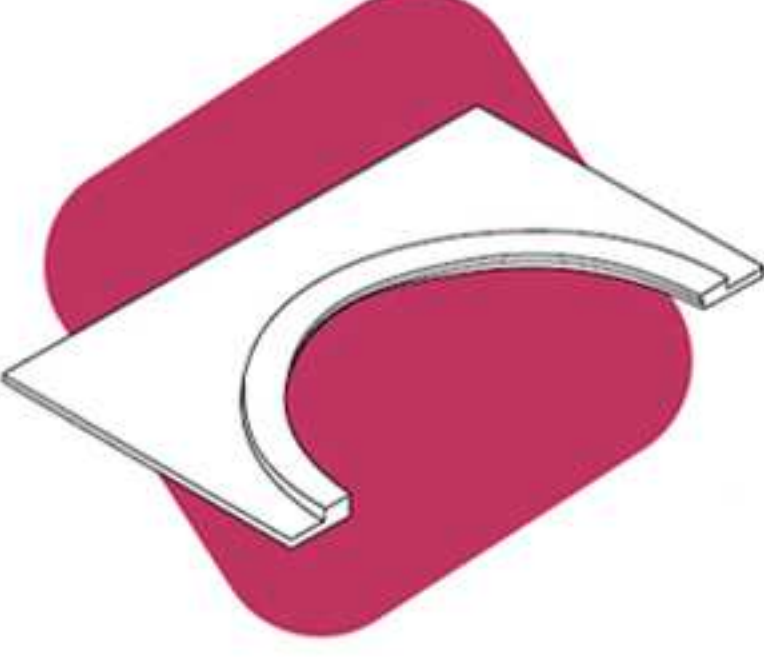
|                                          | SL                                                                                  | SL-Inner-Corner                                                                      | SL-Outer-Corner                                                                       | SL-Column Moulding                                                                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |  |  |  |  |
| ขนาด<br>กว้าง x ยาว x สูง<br>(หน่วย มม.) | 200x2400 ขนาดร่อง 10                                                                | 300x300 ขนาดร่อง 10                                                                  | 300x300 ขนาดร่อง 10                                                                   | 1,000x500 ขนาดร่อง 10<br>ลึก 300                                                      |
| คุณสมบัติ/<br>พื้นที่ใช้งาน              | ติดตั้งบนผนังแนวตรงโดย<br>ต่อกับผ้าเรียบ                                            | ใช้ติดตั้งเข้ามุมภายในของผนัง<br>เช่น รอบเสาสี่เหลี่ยม                               | ใช้ติดตั้งเข้ามุมภายนอกของผนัง<br>ภายในห้อง                                           | ใช้ติดตั้งรอบหัวเสากลม<br>(2 ชิ้นประกอบกัน)                                           |
| หมายเหตุ                                 | ความหนามาตรฐาน 9 มม. สามารถสั่งผลิตขนาดพิเศษได้ตามต้องการ                           |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |

## ใช้งานสำเร็จรูปสำหรับงานตกแต่งพิเศษ เดคคอร์บอร์ด ตราช้าง



นวัตกรรมใหม่ในการตกแต่งภายในด้วยสินค้าในกลุ่ม Elephant D Zine ที่มีชื่อว่า DEKORboard ที่ถูกคิดค้นมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการรูปแบบการตกแต่งที่หลากหลาย ด้วยจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัด ในรูปแบบสินค้า Tailor made ที่ผลิตตามแบบของลูกค้า

### DEKORboard [Decoration]

#### เพิ่มสีสันของการตกแต่งภายใน

แผ่นยิปซัมฉลุลวดลาย (Engraved/Perforated board) ถูกออกแบบมาสำหรับการตกแต่งผนัง และฝ้าเพดานที่ต้องการลวดลายที่สวยงามแปลกใหม่ตามจินตนาการของนักออกแบบ โดยมีลวดลายฉลุที่มีความลึกแตกต่างกันตั้งแต่ลึก 1 มม. ไปจนถึงทะลุถึงด้านหลัง นักออกแบบสามารถเพิ่มความต่อเนื่องทางสายตาด้วยการออกแบบลวดลายตาม Style ที่เข้ากับการตกแต่งภายใน ให้กลมกลืนกับทั้งผนังและฝ้าเพดานฉาบเรียบ เปลี่ยนความว่างเปล่าให้มีมุมมองที่แปลกใหม่และดึงดูดสายตา ความลึกของลวดลายที่ทำให้เกิดเงาเป็นลูกเล่นที่สามารถนำไปใช้ตกแต่งในส่วนของโถงทางเดิน ส่วนรับแขกในบ้าน หรือส่วน Reception ของสำนักงาน เป็นต้น

#### ชนิดและขนาดของชิ้นงานลวดลายมาตรฐาน
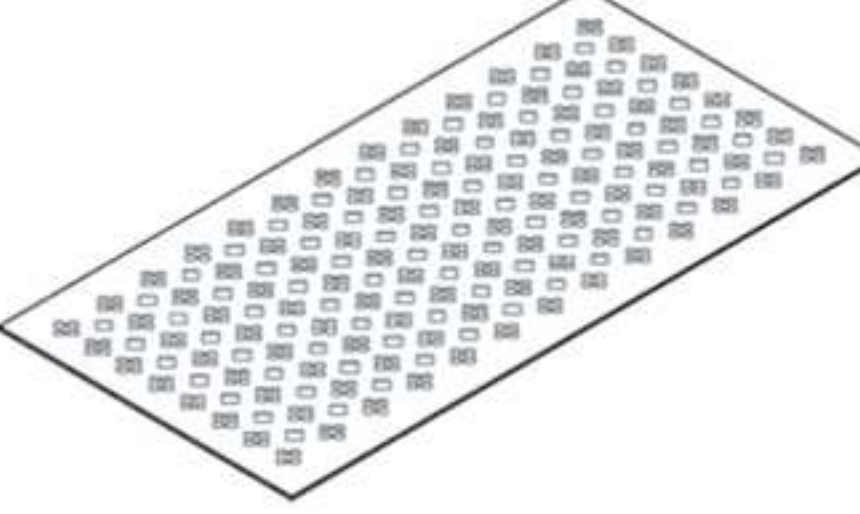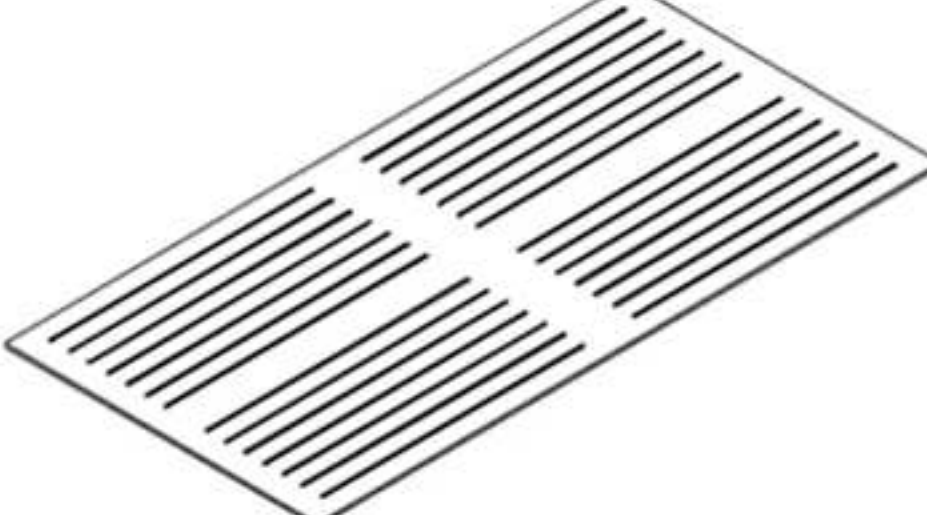
| ชื่อสินค้า                                          | ขนาด/รายละเอียด                                                     | รูปสินค้า                                                                             | คุณสมบัติ/พื้นที่ใช้งาน                                        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| DEKORboard<br>ฉลุลาย ประจํายาม<br>DEKOR Pra-Jam-Yam | 1200 x 2400 x 9 มม.<br>1200 x 2400 x 12 มม.<br>1200 x 2400 x 15 มม. |  | ใช้ตกแต่งผนังและฝ้าเพดาน ติดตั้งต่อกับฝ้าเพดานฉาบเรียบได้ทันที |
| DEKORboard<br>ฉลุลาย โมริแวน<br>DEKOR Lattice       | 1200 x 2400 x 9 มม.<br>1200 x 2400 x 12 มม.<br>1200 x 2400 x 15 มม. |  | ใช้ตกแต่งผนังและฝ้าเพดาน ติดตั้งต่อกับฝ้าเพดานฉาบเรียบได้ทันที |

#### จุดเด่นของเดคคอร์บอร์ด ตราช้าง

- > สวยงาม เข้ากับผ้าม่านและฝ้าเพดาน
- > ตรงตามแบบที่ลูกค้าต้องการ
- > แข็งแรง สำเร็จรูปจากโรงงาน
- > สามารถสั่งรูปแบบพิเศษ เพื่อตอบสนองกับ

งานออกแบบเฉพาะโครงการ

- > ฉลุลวดลายตามแบบที่ลูกค้าต้องการ
- > เลือกคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานได้ เช่น ชนิดทนชื้น ชนิดทนไฟ
- > ขนาดของแผ่นที่ต้องการฉลุเลือกได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยขนาดใหญ่ที่สุดคือ 1200x2400 มม.
- > ความลึกของการฉลุตั้งแต่ 1 มม. จนถึงทะลุแผ่น สามารถเล่นระดับความลึกได้หลายระดับ
- > สามารถติดตั้งได้ด้วยความหนา 6 หรือ 12 มม. (รัศมีการตัดโค้งขึ้นอยู่กับลวดลาย)

#### พื้นที่ใช้งาน

- > พื้นที่ภายในอาคารทุกบริเวณ
- > ตกแต่งฝ้าเพดาน
- > ตกแต่งผ้าม่าน



#### ออกแบบลวดลายอื่นๆ ได้ไม่จำกัด



##### \* ลาย Chino-Portuguese style

ออกแบบลวดลายให้มีความต่อเนื่องแบบสลับ และใช้แสงจากหลอดไฟช่วยสร้างมิติของผนังและเพดานให้โดดเด่นยิ่งขึ้น



##### \* ลายไทย

ลวดลายไทยแบบฉลุความลึกหลายระดับ จนถึงทะลุด้านหลัง ติดได้ด้วยความยาวของแผ่น



##### \* ลาย 3D Cairo Pentagonal Tiling

เพิ่มความสวยงามให้กับผนังและฝ้าเพดาน ด้วยลวดลายฉลุ 3D ออกแบบให้สามารถติดตั้งร่วมกับผนังและฝ้าเพดานฉาบเรียบได้อย่างลงตัว



##### \* ลาย Echo Cairo Pentagonal Tiling

ออกแบบลวดลายทำเหลี่ยมต่อเนื่องเจาะทะลุและติดตั้งด้วยสกรูยึดที่ด้านหลัง เพื่อใช้เป็นผนังและฝ้าเพดานห้องโฮมเธียเตอร์

\* ลวดลายออกแบบโดยลูกค้า

# ELEPHANT DZINE Service

Elephant D Zine เป็นหนึ่งในสินค้าและบริการของสยามยิปซัม ที่รับออกแบบ ชี้นงานยิปซัมและการติดตั้งผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกแบบตกแต่งภายในของ Interior Designer ในแต่ละโครงการ ไม่ว่าจะเป็นระบบฝ้าเพดาน ฝ้าผนัง หรือการหุ้มโครงสร้าง ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับนักออกแบบเพื่อให้ได้งานที่สวยงามถูกต้องตามแบบ และยังช่วยให้ช่างสามารถติดตั้งงานได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ด้วยบริการดังต่อไปนี้

## บริการของ Elephant D Zine



### Tailor-made Product

รับผลิตสินค้าตามแบบที่ลูกค้าต้องการ โดยไม่จำกัดปริมาณขั้นต่ำ



### Product Design

รับออกแบบชิ้นงาน และการติดตั้งเพื่อให้ได้รูปแบบการตกแต่งที่ลูกค้าต้องการ



### Package & Loading

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับชิ้นงานและประหยัดพื้นที่เพื่อการขนถ่าย



### Illustration Service

นำเสนอรูปแบบสินค้าและการต่อชิ้นงานด้วยภาพประกอบสามมิติ



### Installation Advice

แนะนำการติดตั้งที่ถูกต้องตามมาตรฐานและประหยัดเวลา ด้วยทีมงานที่มีความชำนาญโดยเฉพาะ



### Inspection Service

ตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท

เพื่อผลงานที่มีคุณภาพ ขจัดปัญหาในการก่อสร้าง เพิ่มอิสระในการออกแบบ เพื่อความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะโครงการ มีบริการตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ไปจนถึงติดตั้งแล้วเสร็จ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ Elephant D Zine จึงมั่นใจได้ว่าทุกจินตนาการเป็นจริงได้ด้วยบริการพิเศษของ Elephant D Zine




โปรดสังเกตเครื่องหมาย  
บนผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น

## การนำเสนอ (Proposal)

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ Elephant D Zine จะศึกษาแบบและสอบถามความต้องการของผู้ออกแบบอย่างละเอียดพร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากตัววัสดุได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่า ช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการติดตั้งและใช้งาน โดยทีมงานจะนำเสนอ

- รายการและปริมาณสินค้าที่ใช้ในโครงการ พร้อมรายละเอียดที่ง่ายต่อการตรวจสอบ
- 3D Drawing แสดงรายละเอียดและขนาดให้เห็นภาพชัดเจน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน และสามารถปรับแบบให้ตรงความต้องการมากที่สุด
- เสนอราคา ซึ่งรวมการบรรจุหีบห่อตามลักษณะเฉพาะของแต่ละสินค้าไว้แล้ว
- ทำชิ้นตัวอย่าง ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องตัดสินใจจากชิ้นตัวอย่าง

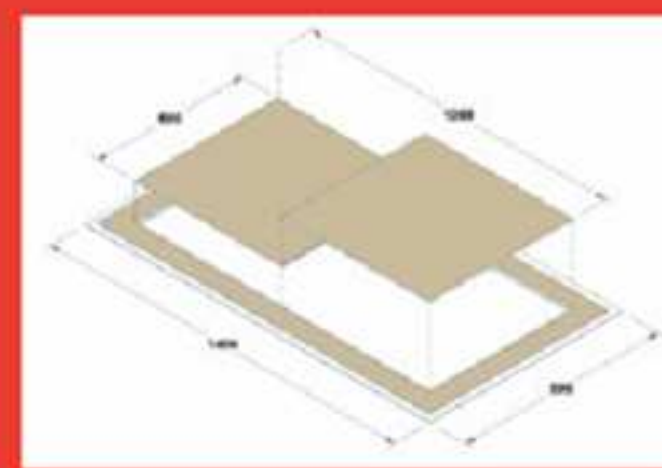

ภาพประกอบสามมิติ  
แสดงขนาดและการ  
ประกอบเข้าด้วยกัน



Quotation ใบเสนอ  
ราคาแสดงรายละเอียด  
สินค้าแต่ละชิ้น



Installation  
Manual อธิบาย  
ขั้นตอนการติดตั้ง  
อย่างละเอียดพร้อม  
ภาพประกอบ




เอกสารประกอบ  
การติดตั้ง แสดง  
ตำแหน่งของ  
ผลิตภัณฑ์

## การสั่งซื้อและติดตั้ง (Ordering & Installation)

เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้าแล้ว ลูกค้าสามารถเซ็นรับรองแบบ ในใบเสนอราคาแล้วส่งกลับมาสยามยิปซัมได้ทันที ไม่ต้องใช้อะไรเพิ่มเติม

- ทำ Mock up หรือตัวอย่างการติดตั้ง เก้าขนาดจริง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน รวมทั้งการติดตั้งอีกชิ้นสำหรับบางโครงการที่ต้องการการอนุมัติภาพรวมหลังจากติดตั้ง หรือโครงการที่มีแบบซับซ้อน
- ทำแบบติดตั้ง หรือคู่มือการติดตั้ง หรือจัดอบรมวิธีการติดตั้ง ตามแต่ความจำเป็นของแต่ละโครงการ เพื่อให้ทราบขั้นตอน ตำแหน่ง ระยะในการติดตั้ง ที่ถูกต้อง ทั้งสำหรับช่างติดตั้งและสำหรับผู้ออกแบบหรือฝ่ายเจ้าของที่จะใช้ตรวจสอบการติดตั้ง
- บรรจุหีบห่อและจัดส่งสินค้า ถึงหน่วยงานในสภาพสมบูรณ์ ด้วยรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมตามลักษณะของชิ้นงานแต่ละแบบพร้อมคำแนะนำในการขนถ่ายและกองเก็บที่ถูกต้อง
- บริการตรวจสอบความถูกต้องระหว่างติดตั้ง สำหรับโครงการที่ต้องการเพื่อช่วยแนะนำสิ่งที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขในการติดตั้ง ให้ได้งานที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐานเท่ากันทั้งโครงการ

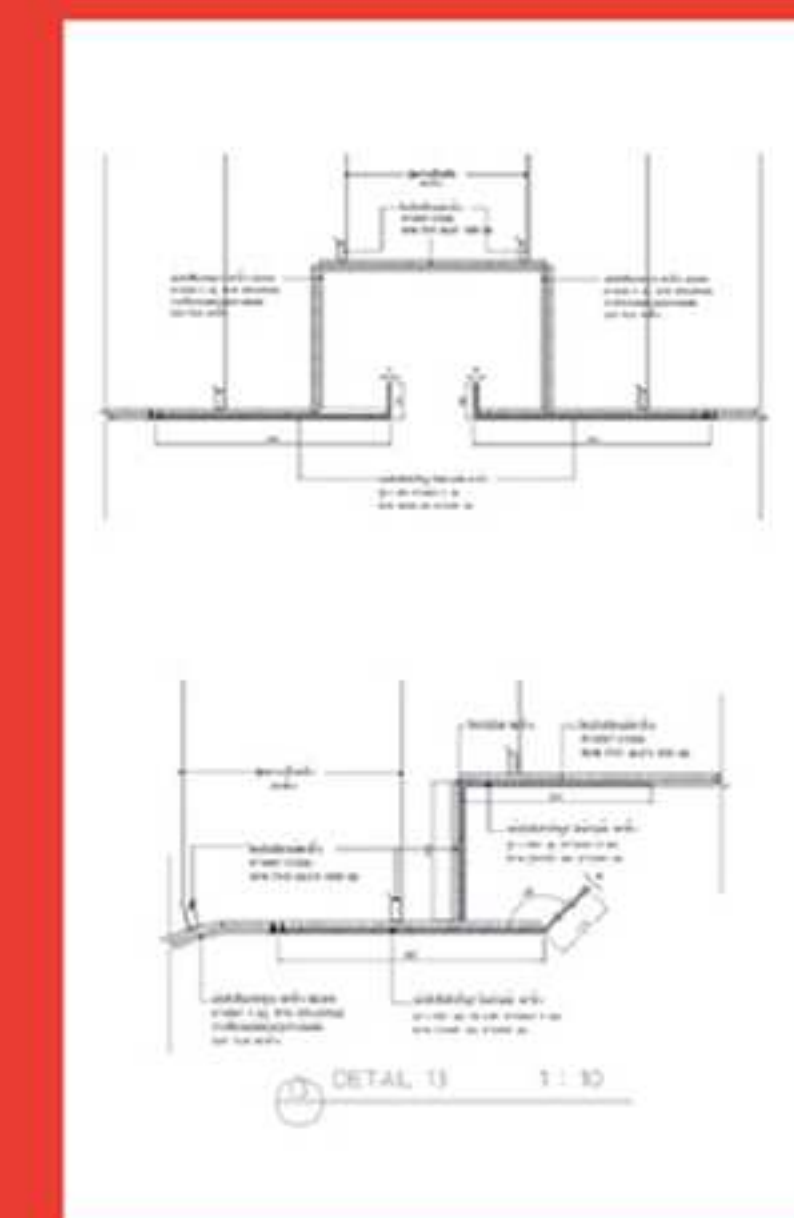


ภาพถ่ายเส้นแสดงรูปแบบ  
การติดตั้งชิ้นงาน



การติดตั้งชิ้นงานตัวอย่าง  
ที่สถานที่ก่อสร้างเพื่อให้  
ผู้เกี่ยวข้องได้เห็นผลงานจริง



การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ  
สินค้าและการบรรจุสินค้า  
เพื่อช่วยในการประมาณ  
ต้นทุนการขนส่ง

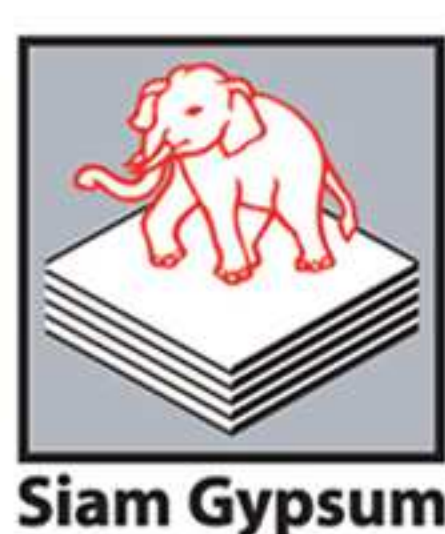

USG BORAL

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม ( สบ ) จำกัด  
เลขที่ 9 อาคารคันทัน ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง  
กรุงเทพฯ 10400  
โทร : 0-2555-0000 แฟกซ์ : 0-2555-0001-2



SCG Contact Center  
02 586 2222